


# 【4CH. モニター搭載型AHDレコーダー 仕様書】

## ■仕様

映像	映像入力	4CH. AHD)AHD2.0/AHD1.0, 1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC *Hybridタイプ		
	映像出力	1×HDMI		
音声	音声入力	4×RCA	音声出力	1×HDMI, 1×RCA
	表示	ディスプレイモード 4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7) ディスプレイ解像度 1024×768(内蔵モニター)、1920×1080(外部モニター)		
録画	圧縮方式	映像:H.264 音声:G726		
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、再生、録画、遠隔監視同時)		
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)		
	録画レート(解像度)	60fps(1920×1080p)、120fps(1280×720P)、120fps(960×480)		
	モーション録画	感知エリア(8×8)、感知感度(9段階)/プレレコード		
再生	プレレコード時間	0~5秒		
	表示	4分割、各画面、デジタルズーム(×7)、パノラマ、ブックマーク		
	検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終		
	再生速度	ノーマル、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128) コマ送り、コマ戻し、一時停止		
ネットワーク	バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS		
	インタフェース	10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応		
	WEBブラウザ	internet Explorer7.0以上、4G		
モニター	LCDサイズ	10.1インチ		
	可動範囲	前後:270°/回転:330°		
その他	HDD	SATA 2TB(最大4TB)、USB-HDD(最大1TB)*別売		
	アラーム入出力	4入力/1出力	通信	RS-485
	電源	AC100V 50/60HZ(DC12V/3A ACアダプタ)		
	消費電力	最大 20W/AC100V	使用条件	5°C~40°C/20~80%RH
	外形寸法	274(W)×70(H)×215(D)mm/3.2kg(モニター収納時) 274(W)×296(H)×215(D)mm/3.2kg(モニター使用時)		
	付属品	ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)		
	オプション	GPSユニット(時刻補正)、USB-HDD(1TB)、屋外用レコーダーボックス		

## ■外形寸法

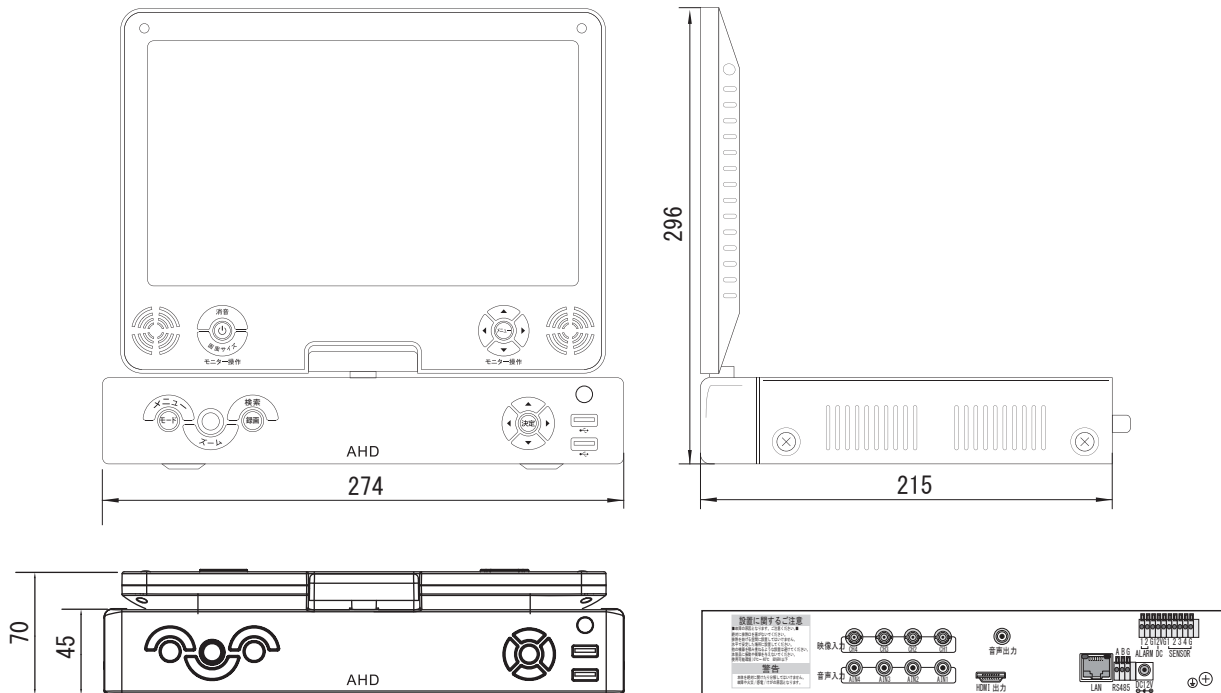

(単位: mm)

NS-M6043AHR

 株式会社 NSK