



## ① URX-01B/W (STB) ×1台

U MUSIC本体のSTBです



## ② アダプタ×1個

URX-01B/W用のアダプタです

## ③ UT8-M81 (タブレット) ×1台 (箱ごと)

タブレット用のアダプタが付属しておりますので、箱ごと納品して下さい




## ④ タブレットケース×1個

UT8-M81用のタブレットケースです



## ⑤ 同梱紙 (ご利用上のご注意) ×1部

U MUSICのご利用上の注意 (お客様向け) と、Wi-FiのSSID・パスワードが記載されております。納品時に忘れずにお客様へお渡し下さい



## ① 左ランプ (BGM)



## ② 右ランプ (通信)




点灯状態	説明 (BGMの状態)
白点灯	正常
白点滅 (0.25秒間隔)	バージョンアップ中 (自動)
白点滅 (1秒間隔)	AIバックアップ※
赤点滅	最終バックアップ放送
赤点灯	起動時

※AIバックアップとは：通信不良などで、プレイリストの取得が出来ない場合、あらかじめ蓄積しているAI候補曲をシャッフル再生します

点灯状態	説明 (通信の状態)
白点灯	正常
白点滅 (0.25秒間隔)	電波強度弱
白点滅 (1秒間隔)	システム同期中
赤点滅	通信エラー
赤点灯	起動時

♪ U MUSICは、プレイリストとAI候補曲、プログラム放送予定の音源を放送管理システムから受け取り、プレイリストの通りに放送を行います。

♪ 音源が無い場合も、プレイリストの通りストリーミングで再生します。

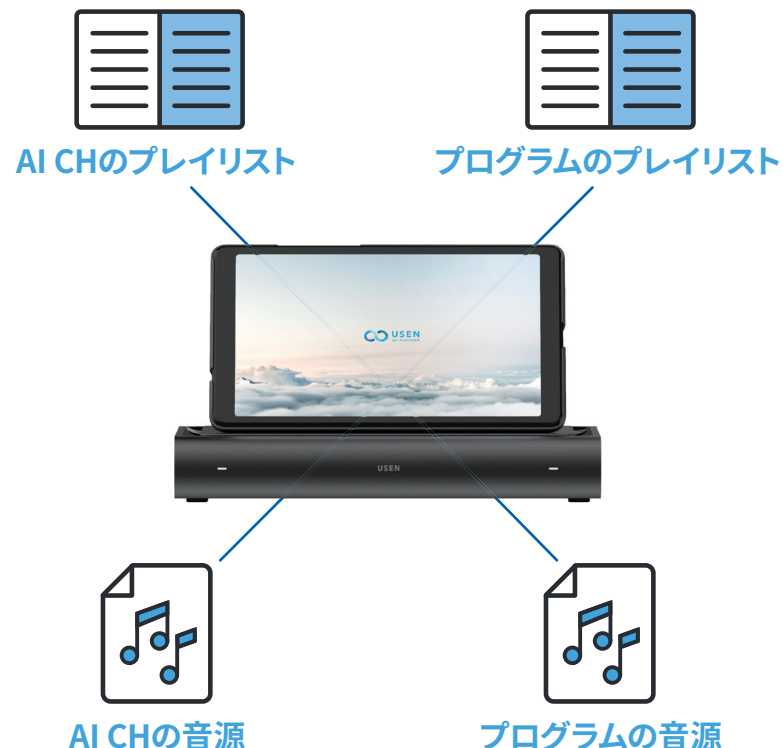

## AIバックアップ

プレイリストが無い場合、AI候補曲のシャッフル再生を行います (初回起動して間もない時や、通信不良時など)

	プログラム	AIチャンネル	マニュアルCH
プレイリストが無い場合	AI候補曲のシャッフル	AI候補曲のシャッフル	ストリーミング再生
音源が無い場合	ストリーミング再生	ストリーミング再生	ストリーミング再生
通信不良時	AI候補曲のシャッフル	AI候補曲のシャッフル	AI候補曲のシャッフル
音源も無く、通信不良	最終バックアップ	最終バックアップ	最終バックアップ

## STEP.0


南港or現地にてキッティング  
U DSで引き当て～同期完了



## STEP.1

コンテンツのダウンロード

STB本体と電源アダプタ・  
LANケーブルを繋ぎ、  
BGMコンテンツのダウン  
ロードを行って下さい。

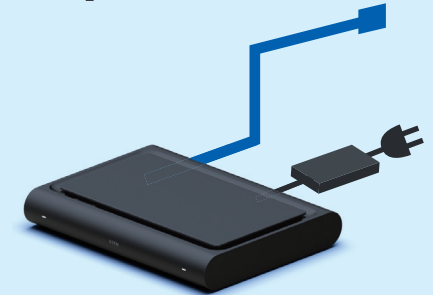

## STEP.2

アプリの確認

通信ステータスLED(右)が白点灯  
したらタブレットを起動し、U MUSIC  
アプリを立ち上げてください。

アプリ起動時に表示されるチュートリアル画面に  
**店舗名が表示**されていることを確認して下さい。



## STEP.3

BGMのLEDランプを確認

BGMステータスLED (左) が  
**白点滅or白点灯**したらお客様  
に設置可能な状態です。  
(正常or1次バックアップ)



## STEP.4 ホーム画面にアプリ、ウィジェットを配置

Googleの検索バーと、U MUSIC以外のアプリを削除し、U MUSICアプリを下段真ん中に配置




U MUSICアプリアイコンを長押しして、ウィジェットを設置

※長押し



ウィジェット:  
チューナーを選択


※長押し

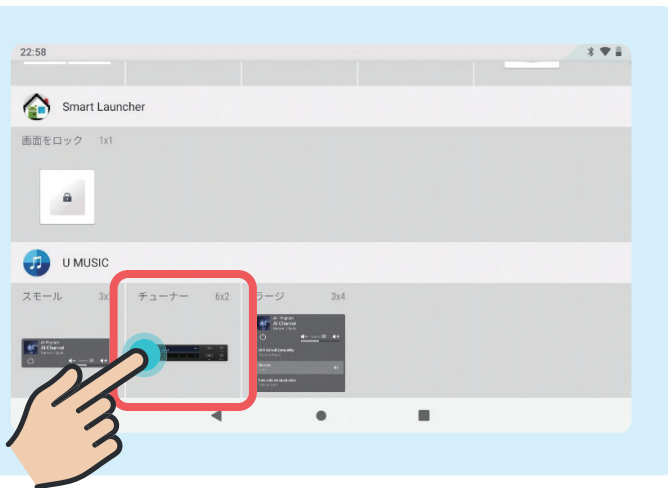

ホーム画面を下記状態にしたら完了

設置完了

## ▶ LAN0ポートはご利用いただけません

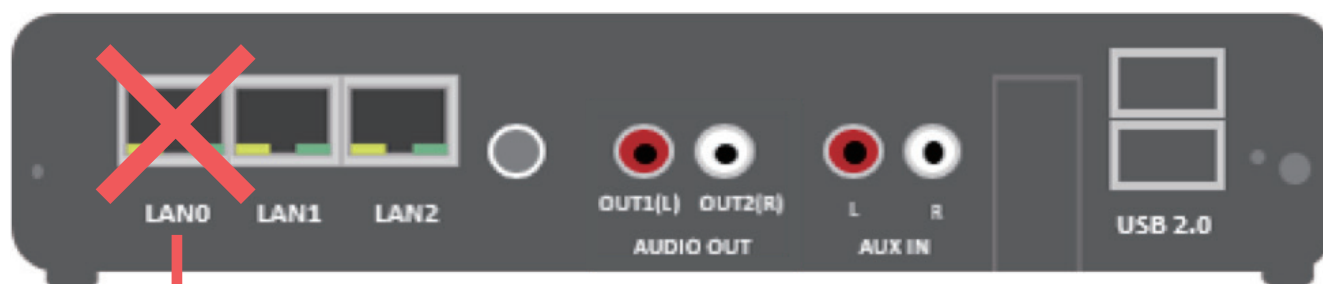


本体背面

**LAN0** は、冗長ルータ機能用ポートです。

冗長回線用LAN0ポートと固定回線のルータを接続すると自動で固定回線が優先され固定回線の接続が不通時は、自動でLTE回線に切り替わります。

## ▶ アンプ機能は内蔵しておりません

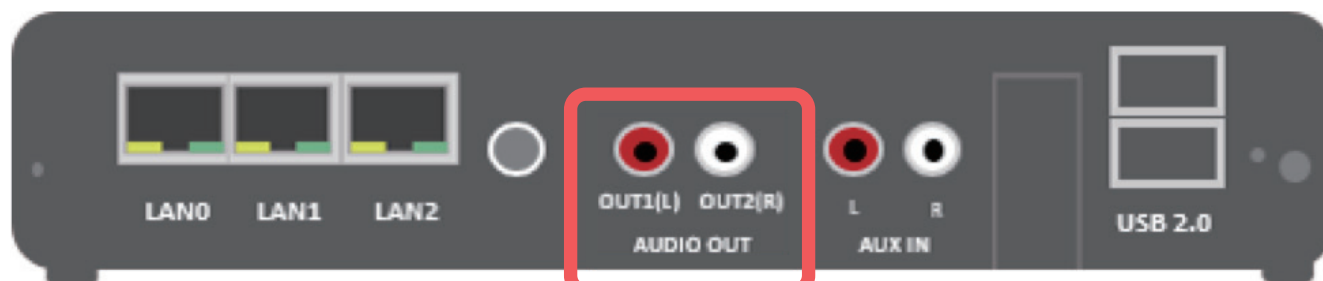

アンプを内蔵していない為、別途アンプへ接続の必要があります。

アンプへの接続は「AUDIO OUT」の端子より行って下さい。

## ▶ CS・テクサポ課からU MUSICの故障交換が依頼された時

### URX-01B/W (STB本体) の修理依頼

**アダプタのみが故障していても、必ずURX-01B/W本体の交換を行って下さい。**

※タブレット交換は不要

### UT8-M81 (タブレット) の修理依頼

**タブレット(タブレットケースを含む)のみを交換して下さい。**

※URX-01B/W (STB本体) の交換は不要

The screenshot shows the U DS system interface with a table of repair requests. A red box highlights a request for URX-01B exchange.

種別	管轄	セット名	型番	依頼ID	依頼日	工事予定日	顧客CD	企業名/店舗名
デジ化	渋谷支店	UooAIR+ UT5	URX-01B	N00000000111	2020/09/05	2020/12/01	012012012	株式会社USEN カフェUSEN目
交換	渋谷支店	UooAIR+ UT5	URX-01B	N00000000111	2020/09/05	2020/12/01	012012012	株式会社USEN カフェUSEN目
緊急新設	渋谷支店	UooAIR+ UT5	URX-01B	N00000000111	2020/09/05	2020/12/01	012012012	株式会社USEN カフェUSEN目
デジ化	渋谷支店	UooAIR+ UT5	URX-01B	N00000000111	2020/09/05	2020/12/01	012012012	株式会社USEN カフェUSEN目

**U DS上で受け取った交換依頼の型番は必ず交換(新規引き当て&拐取)を行ってください**

## ▶ 不良品について

🎵 お客様設置前に、電源が点かない、筐体を振るとカラカラ鳴るなどが起きた場合は、テクサポにご連絡ください。テクサポ課経由でDSに修理依頼が飛びますので、交換作業をお願い致します。



## URX-01




型番	URX-01B/URX-01W
Wi-Fi 同時接続数	20台 (推奨)
Wi-Fi規格	Wi-Fi 5GHz IEEE 802.11a/n/ac (Wave1 MAX 433Mbps)
WANイーサ ネット (LAN 0)	RJ-45×1ポート (10/100/1000Mbps・Auto MDI/MDI-X)
LAN イーサネット	RJ-45×2ポート (10/100/1000Mbps・Auto MDI/MDI-X)
動作環境	動作温度: -20°C~60°C 動作湿度: 25%~85%
電源	DC12V/3A (専用アダプター付属)
消費電力	最大消費電力: 22W 定格消費電力: 15W
サイズと重さ	寸法: 240×185×35mm 重量: 約600g

## UT8-01B



寸法	199.1×121.8×8.15mm
質量	305g
プロセッサ	MediaTek A22 Tab Quad core 2.0GHz
OS	Android 9.0 Pie
画面サイズ	8.0”,1280×800
カメラ	全面 2MP FF,背面 5MP AF
RAM+ストレージ	2G+16GB
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0
インターフェイス	Micro-USB, Audio jack, Micro SD, Nano SIM (LTEモデルのみ)
バッテリー	5000mAh
通信方法	FDD LTE Band 1/3/8/19 W-CDMA Band 1/3/8/19

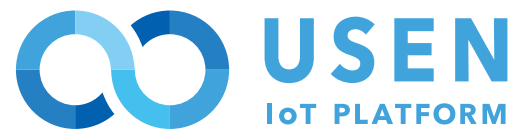

---

お問い合わせ

●業務全般について IoT PLATFORM 事務局 ✉ [usen\\_iot\\_op@usen-next.jp](mailto:usen_iot_op@usen-next.jp)