

24時間カメラを遠隔操作で自由自在。 メガピクセルで多彩な機能が凄い!



見たいところに
カメラを
遠隔操作!

ダブルレンズで
24時間視聴
OK!

※写真はイメージです

NAS/
microSDカードで
録画・再生!

赤外線温度計で
室内温度を
チェック!

Plug&Playかんたんセットアップ。
タブレット、スマホからカメラを遠隔操作!



Plug&Play

WPS

無線LAN対応



PAN/TILT



MEGA PIXEL



Wi-Fi



DAY & NIGHT



REC



WPS



Thermometer



Infrared sensor



Human sensor



e-mail



VOICE



Warning



Speaker



Mike

オールインワン IPネットワークカメラ

Viewla IPC-07w

防犯

管理

見守り

業務支援

Plug & Play でかんたん接続を実現!

接続から視聴まで3ステップ! 数分もあれば誰でも接続できます。接続に必要なのは、インターネット環境^{※1}とカメラ接続ID・パスワードのみです。


無線機能(Wi-Fi)搭載^{※2}

IEEE802.11b/g/n無線(Wi-Fi)対応。ルーターから離れた場所やLANケーブルの敷設が難しい場所に設置する際に役立ちます。



遠隔操作機能

カメラのパン/チルト機能で広範囲をカバー! 上下左右に見たいところへカメラを遠隔操作できます。



WPS機能

ワンタッチで自動Wi-Fi設定




赤外線温度計^{※4}

設置場所の温度をお知らせします。




100万画素

メガピクセルだから4倍デジタルズームでも高画質です。



※100万画素の設定の場合は有線接続で光通信回線をご利用ください。

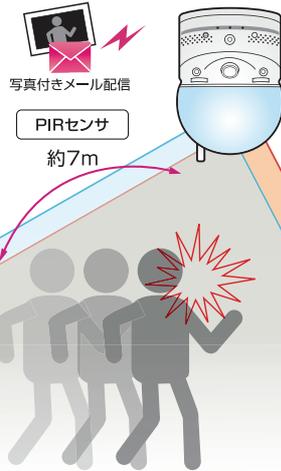

PIRセンサ機能^{※3}

PIRセンサで約7m範囲の動く人体(発熱体)を検出します。検出後に録画を開始することができます。



動体検知機能

映像内の動きや変化を検出します。検出後に録画を開始することができます。



お知らせメール

センサ検出後に写真付きメール配信やプッシュ通知でその場の状況をお知らせします。



音声の双方向機能

カメラに内蔵のスピーカーを利用することで、カメラ側へ話しかけることができます。侵入者への警告・威嚇にも効果を発揮します。



デイ&ナイト機能

2つのレンズで一日中映し出すことができます。夜間は自動で赤外線レンズに切り替わります。



スピーカーアラーム

- 人や物の動きを検知すると、自動的に内蔵スピーカーからアラームを鳴らします。
- スマートフォンなら、アラームボタンを押す事でアラームを鳴らす事もできます。



※1: カメラ接続するインターネット回線は光回線(FTTH)を推奨します。IPカメラをご利用いただくにはプロバイダ契約が必要です。安定的に映像をご覧いただくためには、上り回線速度がカメラ1台あたり8Mbps以上が必要です。定額通信契約を推奨します。

※2: 無線接続の場合は、無線ルーターが必要です。無線接続はルーターの性能に関わらず、電波干渉、遮蔽物、距離、アンテナの方向など、設置場所の環境により接続が不安定になる場合があります。

※3: 熱感知センサは気温と検知対象の温度が近い場合、正常に感知できない場合があります。

※4: カメラの前に金属等表面光沢がある物がある場合、正確に気温を測定できない場合があります。

※5: microSDカードやNASは別途ご購入下さい。microSDカードやNAS録画は、録画媒体の耐久性により、短期間で録画・再生ができない場合があります。映像内容やカメラの設定状況により録画容量は変動します。microSDカードの安定した録画には、耐久性や書き込み性能の優れたmicroSDカードを推奨します。NASとはネットワークに接続する記録装置です。



Viewla IPC-07w <オールインワン IPネットワークカメラ>

主な機能

Plug & Play P2P通信	パン / チルト 左右: 130° 上下: 90°	Wi-Fi 802.11n WPS自動設定	画質 100万画素
暗所撮影可 赤外線有効時0Lux	H.264 最大30fps	自動録画 録画予約設定	microSDカード 最大32GB対応
人体感知 発熱体を検知	動体検知 動く物体を検知	逆さ吊り映像 180°上下映像反転	音声マイク 音声動画を視聴
赤外線温度計 カメラ周辺温度の測定	アラーム音 警告音を発信	最大20ユーザ カメラ1台に複数ユーザ同時接続	ズーム デジタルズーム4倍

仕様

- カメラ本体サイズ: H124×W91×D100mm
- 重さ: 350g(本体のみ)
- 電源: 入力電圧/AC100V、出力/DC12V、1A
- 設置場所: 屋内使用
- パソコン: Windows Vista、7、8、8.1
- スマートフォン: iOS 4.3以上、Android 2.2以上
- [アプリケーション]
- パソコン: CamView(36台同時視聴)
- スマートフォン: mCamView(1台視聴)
- iPad: mCamViewHD(6台同時視聴)



◎詳しくはホームページをご覧ください。
<http://www.solidcamera.net>

- 製品の仕様および、外觀を予告なく変更することがあります。
- Windows XP、Vista、7、8は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- その他、記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。
- リーフレットの掲載内容を無断転用を禁じます。