

壁掛け、天吊りスピーカー

カラー表記： ●ブラック ○ホワイト

ONKYO 大音量BGMに最適

apart MASKシリーズ 設置や角度決めが容易にできる、水平器付き取付金具

SMS6.3
カラー：●(B)/○(W)
¥39,000(1台)



許容入力(8Ω) 100W
周波数帯域 40-20kHz
Lo Hi

寸法 : 360W x 225H x 265D
重量 : 5.7kg
音圧 : 81dB (1W, 1m)
Hiタップ : 30, 20, 15, 10, 7.5W
付属品 : 金具取り付け用ネジ

注) 天吊り金具は付属していません。
写真の金具 : イム・イム・ケー社製 MSB-DS1
¥7,800円(2台1組)

MASK6CT
カラー：●-BL/○-W
¥48,000(2台1組)



許容入力(16Ω) 200W
周波数帯域 65-20kHz
Lo Hi 全天候IP64
過大入力保護

寸法 : 198W x 328H x 190D
重量 : 3.9kg
音圧 : 90dB (1W, 1m)
Hiタップ : 60, 30, 15, 6W
付属品 : 壁掛金具、落下防止ワイヤ



MASK4CT
カラー：●-BL/○-W
¥30,000(2台1組)



許容入力(16Ω) 70W
周波数帯域 80-20kHz
Lo Hi 全天候IP64
過大入力保護

寸法 : 144W x 238H x 144D
重量 : 1.85kg
音圧 : 89dB (1W, 1m)
Hiタップ : 20, 10, 5, 2.5W
付属品 : 壁掛金具、落下防止ワイヤ



MASK2
カラー：●-BL/○-W
¥16,000(2台1組)



許容入力(8Ω) 50W
周波数帯域 120-20kHz
Lo

寸法 : 82W x 94H x 108D
重量 : 0.48kg
音圧 : 87dB (1W, 1m)
Hiタップ : -
付属品 : 壁掛金具



apart KUBOシリーズ 標準金具で壁掛けや天吊りが可能

KUBO5T
カラー：●-BL/○-W
¥36,000(2台1組)



許容入力(16Ω) 80W
周波数帯域 94-20kHz
Lo Hi

寸法 : 164W x 155H x 136D
重量 : 2.05kg
音圧 : 92dB (1W, 1m)
Hiタップ : 30, 15, 6, 3W
付属品 : 取付金具、落下防止ワイヤ



KUBO3T
カラー：●-BL/○-W
¥26,000(2台1組)



許容入力(16Ω) 40W
周波数帯域 94-20kHz
Lo Hi

寸法 : 131W x 125H x 109D
重量 : 1.18kg
音圧 : 89dB (1W, 1m)
Hiタップ : 10, 5, 2.5W
付属品 : 壁掛金具、落下防止ワイヤ



ONKYO イベント用途に最適

D-PS100
カラー：●(B)/○(W)
¥45,000(●2台1組)
¥48,000(○2台1組)



許容入力(6Ω) 70W
周波数帯域 60-19kHz
Lo

★○(B) : 在庫僅少
★○(W) : 在庫僅少

音圧 : 88dB (1W, 1m)
Hiタップ : -
付属品 : -

寸法 : 237W x 151H x 148D
重量 : 2.2kg



D-PS100用アクセサリ

TK-L70
カラー：●(B)/○(W)
¥5,500(1個)



GR-PS100
カラー：●(B)のみ
オープン価格(2個1組)



apart ラインレイシリーズ 標準金具で首振りや簡易チルトが可能

COLW101
¥78,000(1台)



許容入力(8Ω) 140W
周波数帯域 160-20kHz
Lo Hi 全天候IP66

寸法 : 100W x 1180H x 83D
重量 : 7.7kg
音圧 : 99dB (1W, 1m)
Hiタップ : 100, 60, 40W
付属品 : 壁掛金具



COLW81
¥65,000(1台)



許容入力(8Ω) 120W
周波数帯域 170-20kHz
Lo Hi 全天候IP66

寸法 : 100W x 974H x 83D
重量 : 6.7kg
音圧 : 98dB (1W, 1m)
Hiタップ : 80, 40, 30W
付属品 : 壁掛金具



COLS101
¥42,000(1台)



許容入力(8Ω) 60W
周波数帯域 200-20kHz
Lo Hi 全天候IP66

寸法 : 66W x 721H x 66D
重量 : 3.3kg
音圧 : 91dB (1W, 1m)
Hiタップ : 40, 20, 10W
付属品 : 壁掛金具



COLS81
¥36,000(1台)



許容入力(16Ω) 40W
周波数帯域 220-20kHz
Lo Hi 全天候IP66

寸法 : 66W x 614H x 66D
重量 : 2.9kg
音圧 : 86dB (1W, 1m)
Hiタップ : 30, 15, 6W
付属品 : 壁掛金具



COLS41
¥20,000(1台)



許容入力(8Ω) 30W
周波数帯域 250-20kHz
Lo Hi 全天候IP66

寸法 : 66W x 400H x 66D
重量 : 2.0kg
音圧 : 88dB (1W, 1m)
Hiタップ : 20, 10, 5W
付属品 : 壁掛金具



ラインレイ用アクセサリ

COLW用 チルト金具
COLWBRA
¥4,000(1個)



COLS用 チルト金具
COLSBRA
¥4,000(1個)



MASKシリーズ用アクセサリ

MASK2用 天吊金具
MASK2CMT
カラー：●-BL/○-W
¥2,000(2個1組)



MASK4/6用 L型金具
MASKCL
カラー：●-BL/○-W
¥4,000(1個)



MASK4/6用 天吊金具
MASKCV
カラー：●-BL/○-W
¥4,000(1個)



MASK4/6用 天吊金具
MASKCW
カラー：●-BL/○-W
¥6,000(1個)



天井埋め込みスピーカー

カラー表記： ●ブラック ○ホワイト

apart CMデザインシリーズ 施工しやすいマグネットキャッチグリル、奥行きが薄く設置自由度が高い

CM60DTD
カラー：○のみ
¥44,000(2台1組)



許容入力(16Ω) 120W
周波数帯域 65-20kHz
Lo Hi バックカン
マグネット式グリル 2WAY

寸法 : φ258 x 157D
開口径 : φ232mm
重量 : 4.01kg
音圧 : 91dB (1W, 1m)
Hiタップ : 60, 30, 15, 7.5W
付属品 : 600mmサポートレール

CM20DTS
カラー：○のみ
¥30,000(2台1組)



許容入力(16Ω) 60W
周波数帯域 80-20kHz
Lo Hi バックカン
マグネット式グリル 2WAY

寸法 : φ223 x 84D
開口径 : φ193mm
重量 : 2.05kg
音圧 : 88dB (1W, 1m)
Hiタップ : 20, 10, 5, 2.5W
付属品 : 600mmサポートレール

CMX20DT
カラー：○のみ
¥13,000(1台)



許容入力(16Ω) 100W
周波数帯域 50-20kHz
Lo Hi
マグネット式グリル 2WAY

寸法 : φ250 x 87D
開口径 : φ223mm
重量 : 1.45kg
音圧 : 88dB (1W, 1m)
Hiタップ : 20, 10, 5W
付属品 : -

CM20DT
カラー：○のみ
¥10,000(1台)



許容入力(16Ω) 60W
周波数帯域 60-20kHz
Lo Hi
マグネット式グリル 2WAY

寸法 : φ210 x 80D
開口径 : φ186mm
重量 : 1.24kg
音圧 : 86dB (1W, 1m)
Hiタップ : 20, 10, 5W
付属品 : -

CMデザインシリーズ用アクセサリ

SQGR
¥48,000
(12枚1組)
角型グリル



apart CMシリーズ 防水モデルや小型ダウンライトサイズ、サブウーファー等、様々なニーズに対応

CMX20T
カラー：●-BL/○色記号なし
¥11,000(1台)



許容入力(16Ω) 100W
周波数帯域 50-20kHz
Lo Hi 防水IP54 2WAY

寸法 : φ244 x 87D
開口径 : φ223mm
重量 : 1.4kg
音圧 : 88dB (1W, 1m)
Hiタップ : 20, 10, 5W
付属品 : -

CM20T
カラー：●-BL/○色記号なし
¥8,000(1台)



許容入力(16Ω) 60W
周波数帯域 60-20kHz
Lo Hi 防水IP54 2WAY

寸法 : φ205 x 80D
開口径 : φ186mm
重量 : 1.4kg
音圧 : 86dB (1W, 1m)
Hiタップ : 20, 10, 5W
付属品 : -

CM5EH
カラー：○のみ
¥5,000(1台)



許容入力(8Ω) 30W
周波数帯域 100-18kHz
Lo Hi 防水IP54

寸法 : φ187 x 45D
開口径 : φ163mm
重量 : 0.47kg
音圧 : 89dB (1W, 1m)
Hiタップ : 6, 3W
付属品 : -

CM3T
カラー：●-BL/○色記号なし
¥5,000(1台)



許容入力(16Ω) 20W
周波数帯域 120-18kHz
Lo Hi (ダウンライトサイズ)

寸法 : φ105 x 74D
開口径 : φ85mm
重量 : 0.35kg
音圧 : 87dB (1W, 1m)
Hiタップ : 6, 3, 1.5W
付属品 : -

CMSUB8 (サブウーファー)
カラー：○のみ
¥20,000(1台)



許容入力(8Ω) 80W x 2
周波数帯域 50-200Hz
Lo 防水IP54

寸法 : φ246 x 97D
開口径 : φ223mm
重量 : 2.1kg
音圧 : 88dB (1W, 1m)
Hiタップ : -
付属品 : -

天井吊り下げスピーカー

apart ペンダントシリーズ 付属ワイヤーで天井から吊り下げ設置が可能

P60DT
カラー：●-BL/○-W
¥40,000(1台)



許容入力(16Ω) 120W
周波数帯域 65-20kHz
Lo Hi

寸法 : φ276 x 265H
重量 : 3.85kg
Hiタップ : 60, 30, 15, 7.5W
音圧 : 91dB (1W, 1m)
付属品 : 吊下・落下防止ワイヤ

SPH20
カラー：○のみ
¥18,000(1台)



許容入力 20W
周波数帯域 80-18kHz
Hi 全天候IP63

寸法 : φ255 x 255D
重量 : 2.2kg
音圧 : 95dB (1W, 1m)
Hiタップ : 20, 10, 5W
付属品 : -

SPH16
カラー：○のみ
¥12,000(1台)



許容入力 16W
周波数帯域 80-20kHz
Hi 全天候IP53

寸法 : φ180 x 155D
重量 : 1.7kg
音圧 : 88dB (1W, 1m)
Hiタップ : 16, 8, 4W
付属品 : -

落下防止

GRIPPLE CMデザイン/CMシリーズ専用 落下防止ワイヤーセット



XP1-LG-1M
オープン価格

安全荷重 : 10kg (安全係数 : 5)
ワイヤー径 : 1.5mm
ワイヤー長 : 1m
セット内容 : 接続金具1個、ワイヤー1本、取扱説明書

※レンタル等での繰り返し使用はできません。
※本品単独での販売はいたしません。

防塵・防水
保護等級
IP64
防塵6級 防水4級

防塵性能

IP0X : 無保護 (または無試験)
IP1X : φ50.0mmまで (手など)
IP2X : φ12.5mmまで (指先など)
IP3X : φ 2.5mmまで (工具など)
IP4X : φ 1.0mmまで (ワイヤーなど)
IP5X : 粉塵が若干侵入しても正常動作
IP6X : 粉塵が内部に侵入しない

防水性能

IPX0 : 無保護 (または無試験)
IPX1 : 鉛直からの水滴 【防滴I形】
IPX2 : 鉛直から斜め15°までの水滴 【防滴II形】
IPX3 : 鉛直から斜め60°までの水滴 【防雨形】
IPX4 : あらゆる方向からの飛沫 【防沫形】
IPX5 : あらゆる方向からの噴流水 【防噴流形】
IPX6 : あらゆる方向からの強い噴流水 【耐水形】
IPX7 : 一時的な水没 【防浸形】
IPX8 : 継続的な水没 【水中形】

* 価格表記はオープン価格を除き、すべてメーカー希望小売価格(税抜)です。

アンプ

ONKYO

オールインワン・パワーアンプ

ICA1240MS **Lo Hi** 定格出力(4Ω) 240W x 1ch
 ¥148,000 **USB/CD/FM**



定格出力 Lo : 240W@4Ω, 240W@8Ω
 Hi : 240W (100V / 70V)
 5系統出力 (個別on/off可)
 入出力 ミイク入力 : 4系統
 Line入力 : 3系統
 Line出力 : 1系統
 その他仕様 ラックサイズ : 2U
 冷却方式 : ファン搭載
 外形寸法 : 440W x 88H x 326D
 重量 : 8.4kg
 付属品 : ラックマウント金具, FMアンテナ
 再生機能 CD, USB(MP3, WMA, WAV)
 (ピッチコントロール, ループ再生機能搭載)
 FMチューナー(FMワイド対応),
 マイク増強, チャイム音(上昇形)

ONKYO

パワーアンプ DSPやRS232端子を搭載、様々な用途に柔軟に対応

MCA1120 **Lo Hi RS232** 定格出力(4Ω) 120W x 1ch
 ¥50,000 **Bluetooth®**




定格出力 Lo : 120W@4Ω, 60W@8Ω
 Hi : 120W (100V / 70V)
 入出力 ミイク入力 : 2系統
 Line入力 : 2系統
 Line出力 : 1系統
 その他仕様 ラックサイズ : 1Uハーフ
 冷却方式 : ファン搭載
 外形寸法 : 215W x 45H x 301D
 重量 : 3.6kg
 付属品 : ユーロブロック
 DSP機能 HPF, LPF, PEQ, スピーカー-EQ
 マイク増強, フィードバックサプレッサー
 制御端子 RS232, IR受信器,
 音量調整 (10kΩ抵抗)

PCA1120 **Lo Hi RS232** 定格出力(4Ω) 120W x 1ch
 ¥43,000



定格出力 Lo : 120W@4Ω, 60W@8Ω
 Hi : 120W (100V / 70V)
 入出力 Line入力 : 1系統
 スルー出力 : 1系統
 その他仕様 ラックサイズ : 1Uハーフ
 冷却方式 : ファン搭載
 外形寸法 : 215W x 45H x 301D
 重量 : 3.6kg
 付属品 : ユーロブロック
 DSP機能 HPF, LPF, PEQ, スピーカー-EQ
 制御端子 RS232, IR受信器,
 音量調整 (10kΩ抵抗)

MCA, PCA用アクセサリ
ラックマウント金具 IRK-44-3
 ¥6,000
 1Uサイズに1台または2台設置可能

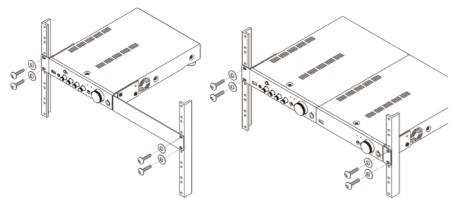

* 価格表記はオープン価格を除き、すべてメーカー希望小売価格(税抜)です。

*「オンキヨー」、「ONKYO」、ONKYOロゴは、オンキヨー株式会社の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。
 *仕様・イメージ図および外観は予告なく変更することがあります。
 *「apart」ロゴは、Apart Audio NV の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。
 *「GRIPPLE」ロゴは、Gripple Ltd の登録商標であり、グループジャパン社の承諾のもと使用しています。
 *Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。

当社取り扱い製品情報ページ

QRコードはこちら →



本カタログ掲載ブランド以外にも各種取り扱いがあります。

<p>1.お問い合わせ</p> <p>お問合せフォームまたは担当営業へご連絡ください</p>	<p>2.ヒアリング</p> <p>ご希望の詳細を確認し、必要に応じ現地調査も実施します</p>	<p>3.システム設計 お見積り</p> <p>ヒアリング結果をもとにシステム案とお見積りをご提示します</p>	<p>4.契約</p> <p>ご納得いただけましたらご契約となります</p>	<p>5.納品・施工</p> <p>事前に確認した日に納品・施工を実施します</p>	<p>6.運用支援</p> <p>必要に応じて運用方法のレクチャーを実施します</p>	<p>7.保守サービス</p> <p>運用開始後の疑問や不具合にも適宜対応します</p>
--	--	--	--	--	---	--

ODS GROUP

オーディーエス株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目5番地
 ホームページ <http://ods.co.jp/>

取扱店

製品導入・システム設計・施工についてのご相談はこちら

ご連絡は随時
 当社3営業日以内に対応



03-6804-6395

10:00~17:30
 土日・祝日・弊社指定休業日を除く

ONKYO
 INSTALLATION

Install Sound & Moment.



設備音響機器カタログ
 2020年 3月