

SP-i チューナー接続ケーブル (モジュラーケーブル)

EZ-MESSE II と SP-i チューナーを接続するためのケーブルです。
EZ-MESSE II を Tモードに設定した場合に使用します。


対応機種

- CS-O1N、CS-T5

動作の注意点

- EZ-MESSE II にチャンネルは表示しますが、番組名は表示されません。

～ 接続図 ～

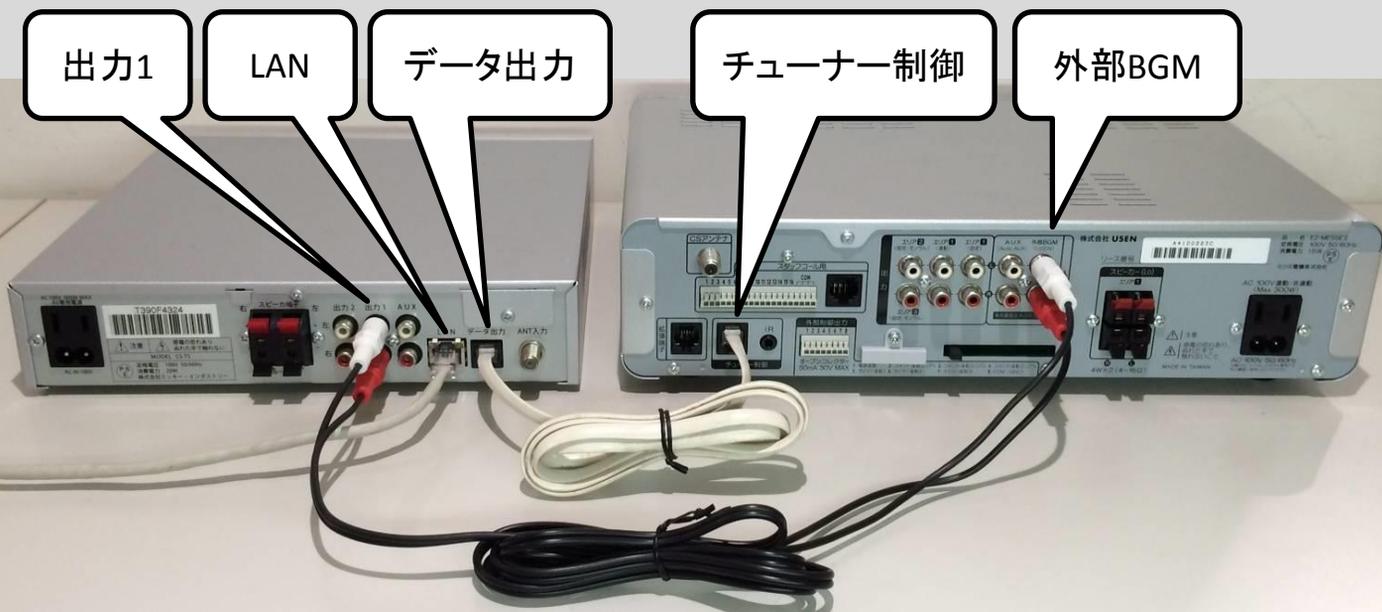

440チューナー接続ケーブル (IRブラスター)

EZ-MESSE II と440チューナーを接続するためのケーブルです。
EZ-MESSE II をUモードに設定した場合に使用します。

対応機種

- 440U6/UA6、440U7/UA7、440U8/UA8、440UA9

動作の注意点

- EZ-MESSE II にチャンネルは表示しますが、番組名は表示されません。
- EZ-MESSE II の時計は自動修正されません。（手動で修正は可）

～ 接続図 ～



440チューナーの赤外線受光部はUSEN
ロゴマークの上にあります。
IRブラスターはUSENロゴマークの上に
両面テープ等で貼り付けてください。

REC出力

同軸

チューナー制御

外部BGM

