


# FGN-CR1

## 各部の名称

---

### 【前面 LED】

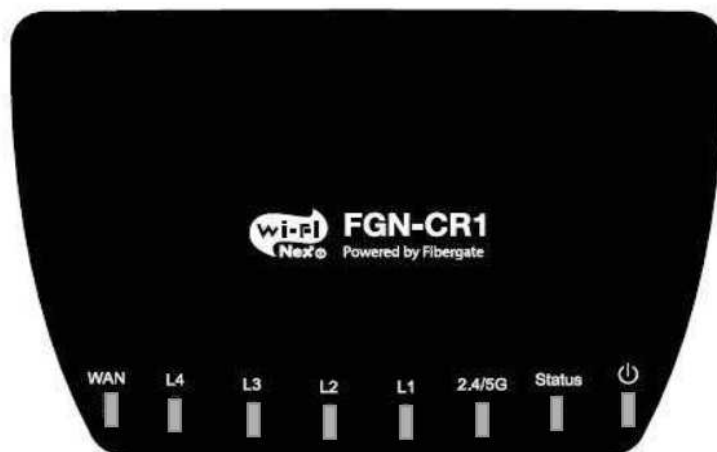

- ⏻ (電源マーク) : 本機の電源が ON の時に点灯します。
- STATUS : ルーター制御サーバーからの設定取得状況を示します。
  - ・ 設定取得完了時 : 点灯
  - ・ 設定未取得時 : 消灯
- 2.4G/5G : Wi-Fi アクセスポイントの状態を示します。  
(2.4G=2.4GHz 帯、5G=5GHz 帯)
  - ・ 2.4G の場合
    - Wi-Fi 有効時 : 点灯 (赤色)
    - Wi-Fi 無効時 : 消灯
  - ・ 5G の場合
    - Wi-Fi 有効時 : 点灯 (緑色)
    - Wi-Fi 無効時 : 消灯
  - ・ 2.4G/5G 同時利用の場合
    - Wi-Fi 有効時 : 点灯 (橙色)
    - Wi-Fi 無効時 : 消灯
- L1~L4、WAN : 有線 LAN ポート、有線 WAN ポートの状態を示します。
  - ・ リンク確立時 : 点灯
  - ・ データ送受信時 : 点滅

# 製品仕様

型番	FGN-CR1
無線LAN2.4GHz	IEEE802.11b/g/n (2.4GHz/5GHz共用 内蔵アンテナ)
無線LAN5GHz	IEEE 802.11ac(draft)/a/n (2.4GHz/5GHz共用 内蔵アンテナ)
無線LANセキュリティ	WPA2 (暗号化方式: TKIP/AES) WPA (暗号化方式: TKIP/AES) WEP (キー長: 64bit/128bit)
有線LAN	ポート数: WAN×1、LAN×4 10/100Mbps
LED	Power、Status、Wireless WAN、LAN1~4、
給電	DCアダプター DC12V/1A
筐体サイズ	約121 (W) ×79 (D) ×29 (H) mm
動作モード切替	アクセスポイント+ルーターモード、 アクセスポイント(ブリッジ)モード切替
WAN回線	DHCPクライアント(IPアドレス自動取得) IPアドレス固定(手動設定) PPPoEクライアント
IPアドレス変換方式	NAPT(IPマスカレード)
ファイアウォール機能	ポートマッピング/ポートフォワード MACアドレスフィルタリング URLフィルタリング ルーター宛フィルタリング ルーター通過フィルタリング
LAN基本機能	IPアドレス固定設定 DHCPサーバー 有効/無効切替
無線LAN基本機能	ステルスSSID マルチSSID チャンネル番号自動設定
無線LAN拡張機能	無線LANクライアント間通信遮断 アクセス制御
ログ機能	システムログ