

USEN

次世代放送チューナー

MPX-1

業務用

USEN
USEN GROUP

業界最高水準の放送安定性を誇るインターネット接続型次世代放送チューナーが誕生しました。

原寸大

W(横幅) 230mm

H(高さ) 55mm

D(奥行) 200mm



MPX-1 特徴

- 1 アンテナ設置工事不要
インターネットで簡単接続**
♪ADSL以上の固定インターネット接続が必要
- 2 550ch以上の中から
お好きな10chをプリセット**
♪[MENU]から登録番組の変更が常時可能
- 3 イベント演出に便利な
楽曲頭出し [CUE] 機能**
♪[CUE]で予め指定した曲を割込再生
- 4 全曲バックアップ機能で
最高水準の放送安定性**
♪予めプリセットされた10ch分をバックアップ
- 5 ラウドネス技術採用
楽曲の音量差を自動調整**
♪楽曲ごとの音量差を自動調整済音源を放送
- 6 時間別にCHを自動切替
プログラムタイマー機能**
♪最大100種類迄のプログラム放送設定が可能
- 7 イベント演出に便利な
楽曲頭出し [CUE] 機能**
♪[CUE]で予め指定した曲を割込再生
- 8 外部入力に対応した
便利なAUTO AUX機能**
♪CDや外部入力音源の自動割込みが可能






仕様


定 格	電源	AC100V 50Hz/60Hz
	消費電力	15W 以下
	寸法 / 質量	230 (W) × 200 (D) × 55 (H) mm/約800g
	LAN 入力	10BASE-T/100BASE-T
	AC アウトレット	MAX 300W (連動/非連動)
	音声出力端子	出力インピーダンス 600Ω/0dBm
	AUX(外部入力)端子	入力インピーダンス 20KΩ/0dBm
	歪率	1%以下
	S/N	65dB 以上
	周波数特性	20Hz～20KHz
	スピーカー端子	3W+3W 6Ω～16Ω 歪率 10%以下
	ヘッドホン端子	10mW 16Ω
	許容温度	-10℃～+60℃

付 属 品	専用 ACコード × 1 本
	専用オーディオコード × 1 本
	取扱説明書 (本書) ACコード × 1 本

- デザイン、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- この機器を使用できるのは日本国内のみです。国外では放送方法、電源電圧が異なるため使用できません。
- この機器はUSEN専用の受信機です。他の用途には使用できません。

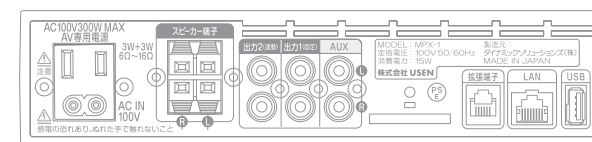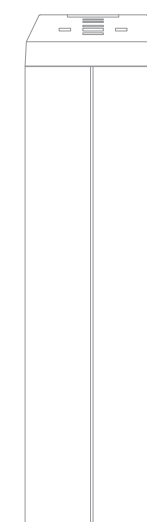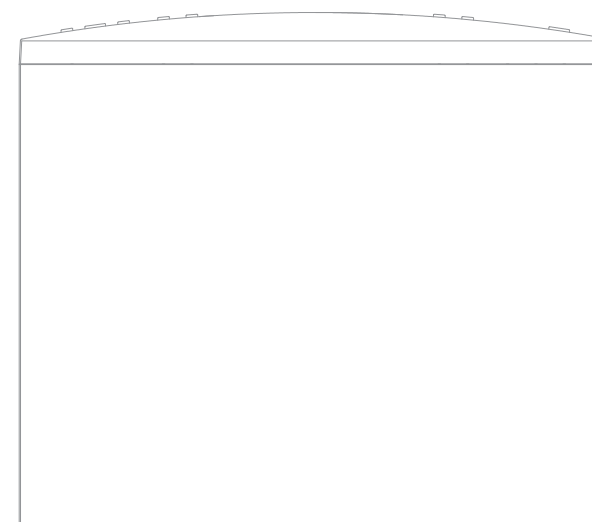

背面

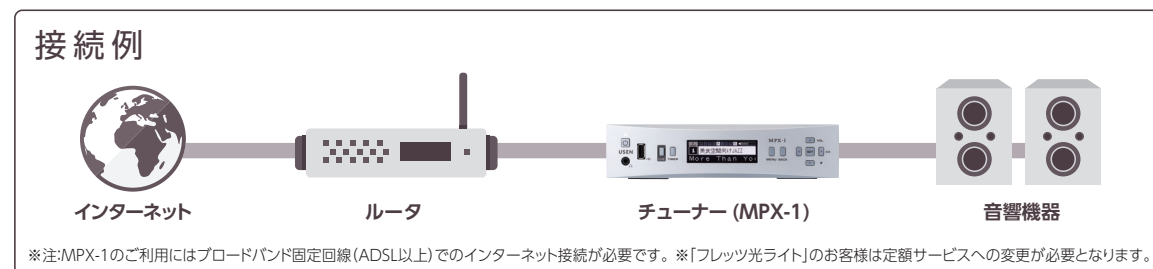

MPX-1

