


USEN SPOT通常版/Enterprise版 ネットワーク図 (基本形)

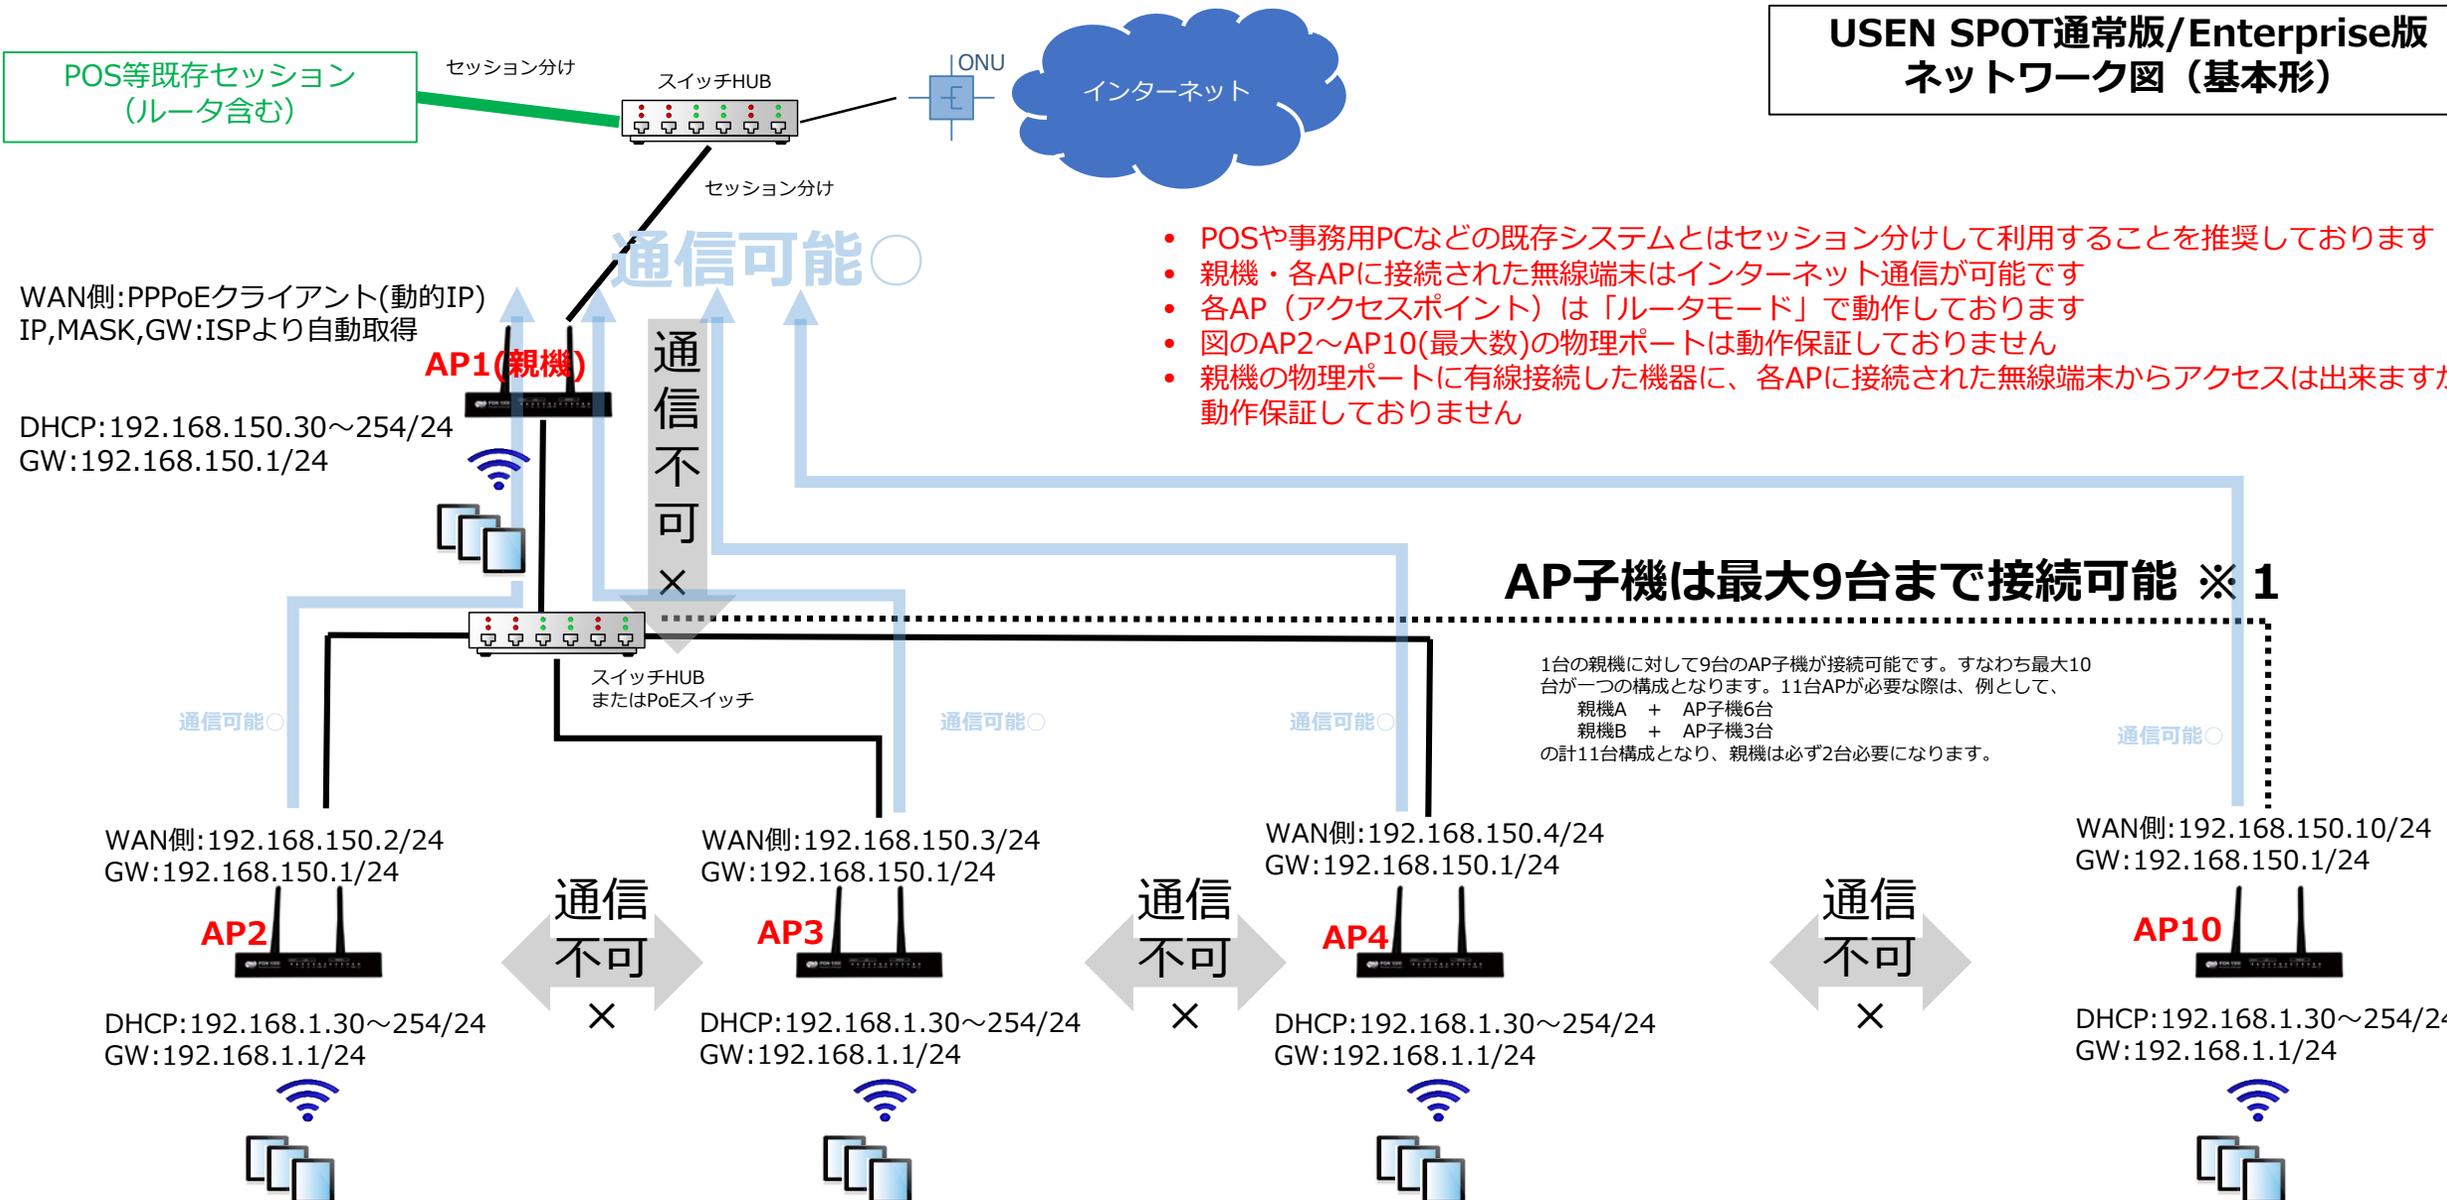

- POSや事務用PCなどの既存システムとはセッション分けして利用することを推奨しております
- 親機・各APに接続された無線端末はインターネット通信が可能です
- 各AP (アクセスポイント) は「ルータモード」で動作しております
- 図のAP2~AP10(最大数)の物理ポートは動作保証しておりません
- 親機の物理ポートに有線接続した機器に、各APに接続された無線端末からアクセスは出来ませんが動作保証しておりません

AP子機は最大9台まで接続可能 ※ 1

1台の親機に対して9台のAP子機が接続可能です。すなわち最大10台が一つの構成となります。11台APが必要な際は、例として、
親機A + AP子機6台
親機B + AP子機3台
の計11台構成となり、親機は必ず2台必要になります。

- ※ 1
- 接続台数に応じてスイッチHUBまたはPoE対応スイッチHUBが必要になります
 - 回線状況によりUSEN SPOTが増えるとエンドユーザー端末のネット通信が重く(遅く)なります。想定利用者数と回線実効速度を考慮しながら設置台数を検討してください