


FGN1000

1.2 各部の名称

【前面 LED】

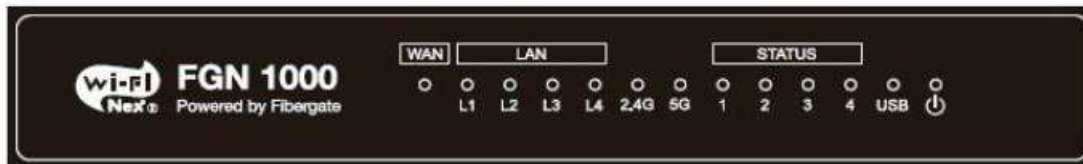

- 電源マーク : 本機の電源が ON の時に点灯します。
- USB : ポートの状態を表します。
 - ・ USB メモリ等、ストレージ接続時 : 点灯
 - ・ 未接続時 : 消灯
- STATUS 1 : WAN 側の回線状態を表示します。
 - ・ WAN 側 DHCP クライアントの場合
 - IP アドレス取得完了時 : 点灯
 - IP アドレス未取得時 : 消灯
 - ・ WAN 側 PPPoE クライアントの場合
 - PPPoE 接続完了時 : 点灯
 - PPPoE 未接続時 : 消灯
 - ・ WAN 側 IP 固定の場合
 - 設定更新後、点灯
- STATUS 2 : ルーター制御サーバーからの設定取得状況を表します。
 - ・ 設定取得完了時 : 点灯
 - ・ 設定未取得時 : 消灯
- STATUS 3 : 本機の動作モードが「アクセスポイント」(ルーター機能無効) のときに点灯します。(STATUS 1、2 は消灯します。)
- STATUS 4 : (未使用)
- 2.4G/5G : Wi-Fi アクセスポイントの状態を表します。
(2.4G=2.4GHz 帯、5G=5GHz 帯)
 - ・ Wi-Fi 有効時 : 点滅
 - ・ Wi-Fi 無効時 : 消灯
- LAN (L1~L4)、WAN : 有線 LAN ポート、有線 WAN ポートの状態を表します。
 - ・ リンク確立時 : 点灯
 - ・ データ送受信時 : 点滅

製品仕様

型番	FGN1000
無線LAN 2.4GHz	IEEE 802.11 b/g/n 標準外部アンテナ×2(2.4GHz/5GHz共用)
無線LAN 5GHz	IEEE 802.11ac(draft)/a/n 標準外部アンテナ×2(2.4GHz/5GHz共用)
無線 LANセキュリティ	WPA2 (暗号化方式：TKIP/AES) WPA (暗号化方式：TKIP/AES) WEP (キー長：64bit/128bit)
有線LAN	ポート数：WAN×1、LAN×4 10/100/1000Mbps
USB	USB 3.0ホスト 外部1ポート
LED	Power、Status1~4 WAN、LAN1~4 WLAN 2.4GHz WLAN 5GHz、USB
給電	DCアダプター DC12V/3A
筐体サイズ	175mm(W)×115.7mm(D)×30mm(H)
動作モード切替	アクセスポイント+ルーターモード アクセスポイント(ブリッジ)モード切替
WAN回線	DHCPクライアント(IPアドレス自動取得) IPアドレス固定(手動設定) PPPoEクライアント
IPアドレス変換方式	NAPT(IPマスカレード)
ファイアウォール機能	ポートマッピング/ポートフォワード MACアドレスフィルタリング URLフィルタリング ルーター宛フィルタリング ルーター通過フィルタリング
LAN基本機能	IPアドレス固定設定 DHCPサーバー 有効/無効切替
LAN拡張機能	マルチブリッジ (LAN分割)
無線LAN基本機能	ステルスSSID マルチSSID チャンネル番号自動設定
無線LAN拡張機能	無線LANクライアント間通信遮断 アクセス制御 サイトサーベイ(簡易電波調査)
ログ機能	システムログ
その他 付加機能	IPv6ブリッジ IPsecパススルー PPTPパススルー L2TPパススルー UPnP リモート設定