

U PHONE U FAX

設置マニュアル

Ver.1.0



IoT PLATFORM事業推進部
2020/11/2

■ サービス概要

U PHONE U FAX とは

1台の5インチタブレットで使えるIP電話 / IP FAXサービスです。
電話の発着信、FAXデータの送受信を簡単に行うことが可能です。



オプションの専用プリンターで、
FAXデータのプリント、書面
データのアプリへの取り込みが
行えるようになります。


※ お客様にご用意いただいたプ
リンターでも利用可能です。
U FAX自体はスマホのみでも
利用できます。

U FAX専用プリンター
オプション



PX-680F

■ 発注～納品フロー

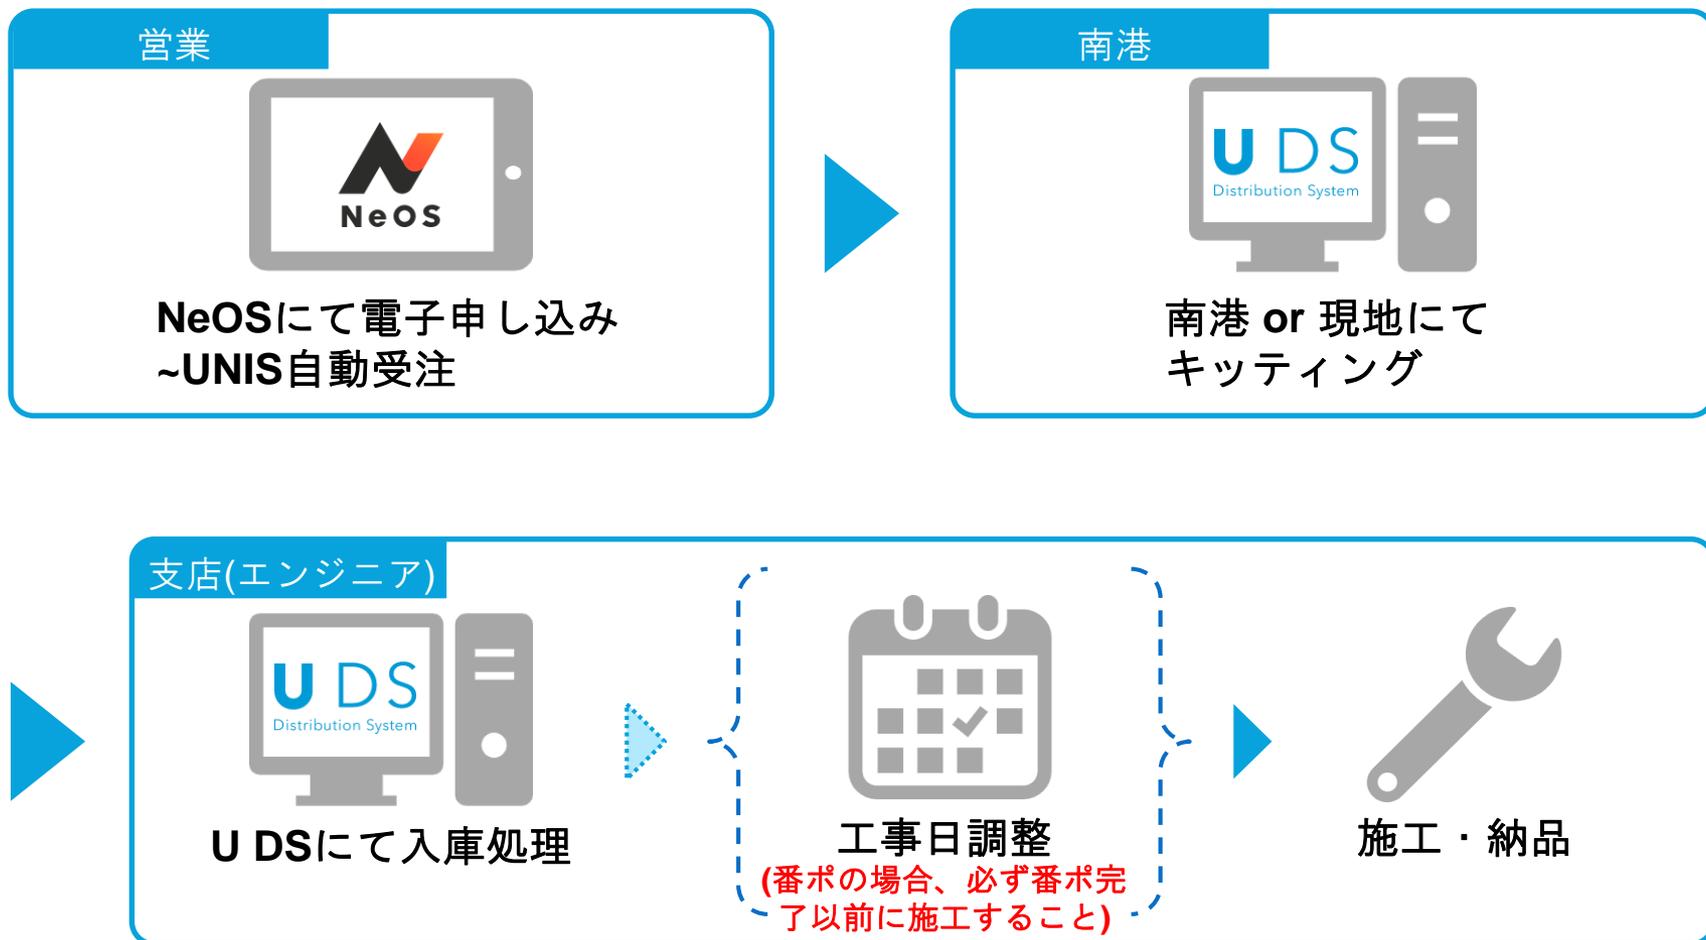

■ 施工・設定内容(U PHONE/U FAXアプリ)

Wi-Fiに接続

引当後、自動で接続されます。

Googleの検索バー
U PHONE・U FAX
以外のアプリを
ホーム画面から削除



アプリの一覧から、
U PHONE
U FAXを
ホーム画面に配置



U PHONE・U FAX
アプリを開くと、
アクセス許可を求
める画面が表示さ
れます。全てに
「許可」をしてく
ださい。

※許可を忘れると、初期
化が必要となります。




初回起動時、情報取得を行います。少し時間を置き、一度**アプリのタスクキル**を行ってください。

動作確認の発着信テストを実施する際は、通話料が発生することをご説明の上、**お客様に事前にご了承**いただってください。

表示デザインが崩れる場合は、**フォントサイズを「デフォルト」**に設定してください。
設定 > ディスプレイ > 詳細設定 > フォントサイズ

■ 施工・設定内容(U FAX専用プリンター(オプション))

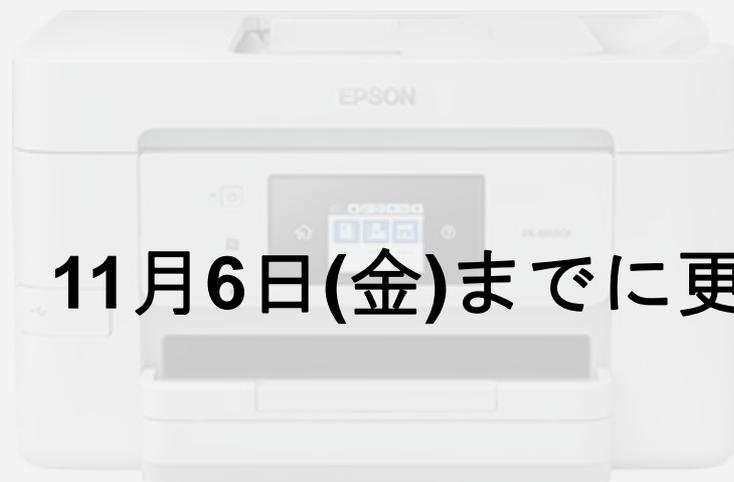

11月6日(金)までに更新予定

■ 同梱物(U PHONE/U FAX)

① UT5-01B ×1

U PHONE/U FAX用5インチタブレットです。収納されている箱ごと納品してください。



② Dockコネクタ × 1

縦置き用Dockコネクタです。磁石アダプタでの接地給電が可能です。



③ タブレットケース × 1

UT5-01B用のタブレットケースです。既に取り付けられた状態で支店納品されます。



■ 同梱物(U FAX専用プリンター(オプション))

① PX-M680F ×1

U FAX専用プリンターです。
収納されている箱ごと納品してください。




② 電源コード × 1

プリンター用の電源コードです。
プリンターと一緒に箱に同梱されています。



■ 端末シリアルについて(U DS操作時等)

- UT5-M51のシリアルは、**A3S**から始まる全15桁です。

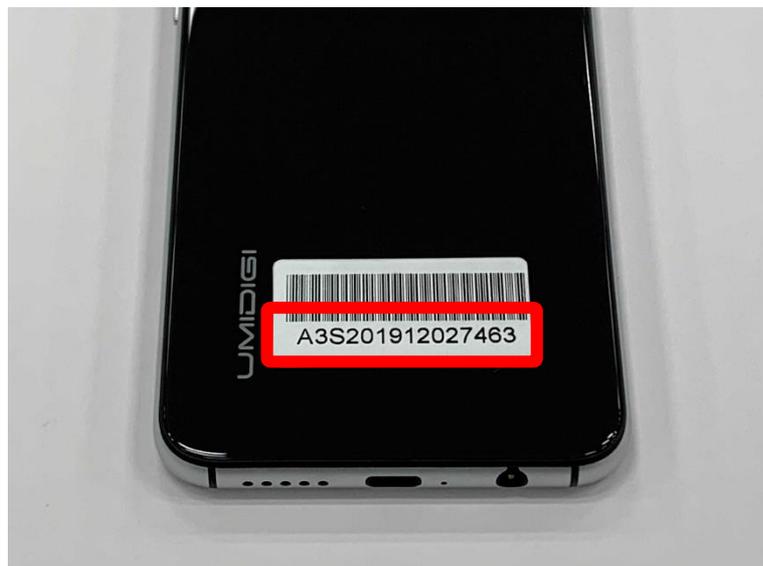

- バーコード読み取り時は、端末裏のシール or 梱包箱天面のシールを読み取ってください。



■ 端末シリアルについて(U DS操作時等)

- **PX-M680F**のシリアルは、英数字混合の全10桁です。
- バーコード読み取り時は、梱包箱側面のシールの「SERIAL No.」を読み取ってください。
※「PRODUCT No.」ではございません。



■ プラン・構成



- U DSにて引当後、自動的にU AIR・U MUSICのWi-Fi (UT*****)に接続します。南港出庫時は既に設定済み、支店引当時は同期完了後に自動接続に切り替わります。
- U AIR本体のWi-Fi有効範囲内で利用できます。(オプションアクセスポイントの範囲は範囲外 ※リリース時点)

※5インチタブレットにSIMは内蔵されていません。自動接続されるU AIRのWi-Fiで通信を行います。

※5インチ。タブレットにSIMは内蔵されていません。自動接続されるU AIRのWi-Fiで通信を行います。

■ U PHONE/U FAXの主な機能

主な機能	備考
U PHONE	
複数番号取得	1契約で2番号（電話+FAX）取得
留守番電話	電話に出られない時に、留守電アナウンス（呼び出し時間・時間帯指定可能）
ナンバーディスプレイ	発信者の番号表示
キャッチホン	通話中に着信した時にお知らせ
ボイスワープ（転送）	かかってきた電話を指定した電話番号へ転送（時間帯指定可能）
着信拒否設定	指定の電話番号を着信拒否設定
通話録音	通話中に録音が可能
通話料の確認	前月以前の通話料が確認可能
U FAX	
FAXの送受信	専用プリンターを使っでのデータスキャン
U PHONEの電話帳連携	U PHONEで登録した連絡先を反映
FAXデータの書き込み（新規作成）	白紙に文字を書き込んで送信が可能 PDF・画像の添付も可能

■ 仕様 (UT5-01B)

型番	UT5-01B
対応バンド	4G: FDD: B1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /12 /13 /17 /18 /19 /20 /26 /28 TDD: B38 /40 /41 3G: WCDMA: B1 /2 /4 /5 /6 /8 /19 2G: GSM: B2 /3 /5 /8
SIMカード	Nano SIM (デュアルSIM)
ディスプレイサイズ	5.7インチ、解像度720px × 1440px ※ 18 : 9 / HD + / ダークモード / 色温度調整
CPU	MTK6761
周波数	4x ARMCortex-A53@1.8GHz
GPU	IMG GE8300 @550MHz
RAM	2G
ROM	16GB
前面カメラ	13M FF f2.0
背面カメラ	16MP+5MP
バッテリー	3,300 mAh
サイズ	147.2mm × 70.2mm × 8.7mm
重量	186g
画面サイズ	5.7インチ HD+
解像度	720px × 1440px
スクリーンその他	2.5D曲面ガラススクリーン / マルチタッチ / LED通知

指紋認証	○
重力センサー	○
ジャイロ	×
距離センサー	○
光センサー	○
コンパス	○
GPS	○
Glonass	○
メモリ	2G
ストレージ容量	16GB
拡張カードスロット	256G
GPRS	○
EDGE	○
LTE	○
WLAN	○
Bluetooth	○ (Bluetooth 5.0)
USB	Micro5pin
ジャック	3.5mm
マイク	single MIC
インターフェース	microUSB, 3.5mm audiojack, nanoSIM
Wi-Fi	801.11a/b/g/n/ac
OS	Android9.0




■ 仕様 (PX-M680F)

型番	PX-M680F	
形式	デスクトップタイプ	
カラー対応	フルカラー	
LCDパネル	2.7インチ	
解像度	読み取り	原稿台：300×600dpi、600×600dpi ／自動原稿送り装置：300×300dpi
	書き込み	600×600dpi、600×1,200dpi
階調 / 表現色	各色256階調 / 1,670万色	
原稿サイズ	シート・ブック共に最大210×297mm (A4)	
用紙サイズ	A4/A5/A6/B5/L判/ハガキ/KGサイズ/2L判/六切 ハイビジョンサイズ/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、 4号	
画像欠け幅	先端、後端、左右:3mm以内	
ファースト コピータイム	モノクロ	7秒
	カラー	13秒
連続複写速度	モノクロ：17ipm (A4)、カラー：9ipm (A4)	
複写倍率	等倍	1：1
	固定倍率	等倍、オートフィット、L判→A4、ハ ガキ→A4、2L判→A4、A5→A4、L判 →2L判、 B5→A4、L判→ハガキ、A4→B5、2L 判→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ
	ズーム	25～400% (1%刻みで設定可)
複写倍率	標準	用紙カセット1 (1) 普通紙：最大25 0枚 (64g/m ² 普通紙使用時) (2) ハガキ：最大50枚 (3) 写真用 紙：最大20枚
	オプション	-
連続複写枚数	999枚	

電源	AC100-240V±10%※4、周波数50/60Hz
消費電力	動作時(注5)：約15W/レディー 時：約6.3W/スリープモード時：約 1.2W
大きさ(幅×奥行×高さ)	使用時：425×493×249 (mm) 収納時：425×378×249 (mm)
質量(本体のみ、 消耗品含む)	約8.6kg/約8.7kg
機械占有寸法	幅425×奥行493mm (使用時最大)
耐久性(製品寿命) ：A4印刷時	8万ページまたは5年※6
無償保証期間	1年間(持ち込み修理)
TEC値※7	0.15kWh



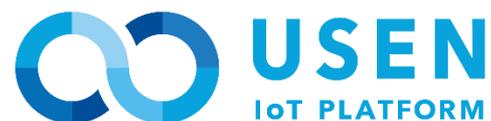

お問い合わせ

●業務全般について IoT PLATFORM事務局

●修理について 品質管理部 テクニカルサポート課

●施工・UDSについて 施工管理部 施工管理課

✉ usen_iot_op@usen-next.jp

☎ 03-5489-1002

☎ 03-6823-3650