

MPX-1設置マニュアル


Ver.1.1



2015/04/28
ネットワーク管理部

■概要

インターネット接続型のアンプ付チューナーです。

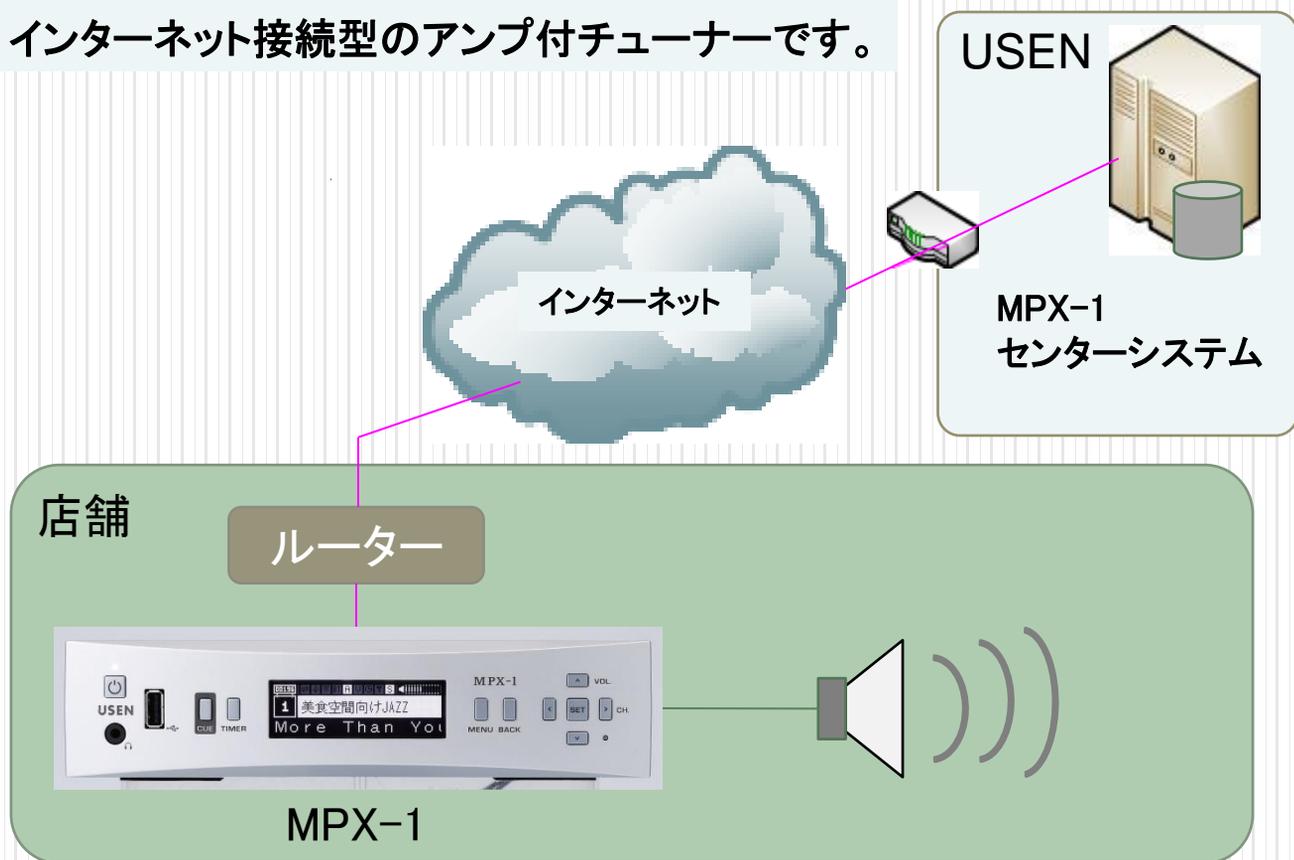

■特徴

1. 選択できる番組は約550（※登録できるチャンネルは10chまで）
2. 楽曲名とアーティスト名を表示
3. CUE再生機能
4. AUX, AUTO-AUX機能搭載
5. タイマーを100個まで登録可能
6. バックアップ機能搭載

■設置条件

1. インターネット 回線スピード 1Mbps以上

※1ヶ月4GB程度の通信を行います。
ライトプランなど回線利用料が、従量制の場合には
定額制への変更が必要となります

- × ISDN
- △ ADSL・ケーブルTV
- 光
- × フレッツ光ライト

2. リアルタイム放送無し

リクエスト・ラジオ・時間のお知らせなど


- × ラジオ番組を聞いているお客様のD化
- × リクエストを使っているお店のD化

■MPX-1とセンターシステムとの連携について

はじめに、MPX-1から、センターシステムに要求をします。
その要求に対して、センターシステムは、決められた応答をします。


【1】初回設置した時

MPX-1は、パッケージ選択を行うことで、センターへパッケージ要求します。

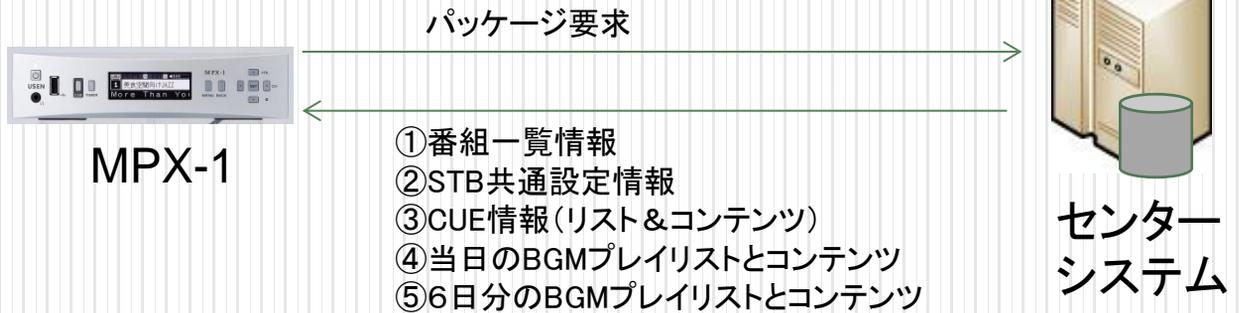


【2】設置後に定時で処理する時

MPX-1は、1日1回、夜間にセンターへ定時配信を要求します。
※22:00~26:00は、センターサーバーからの配信はされません。
※MPX-1は、起動してから1分後にセンターに配信の要求をします。

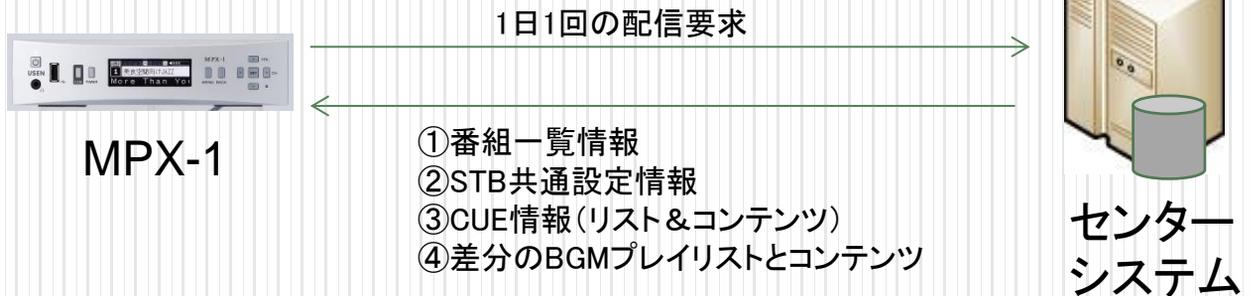

【3】お客様が番組登録の変更をした時

MPX-1のメニューから、番組登録変更を行うと、
その都度、センターへ配信を要求します。

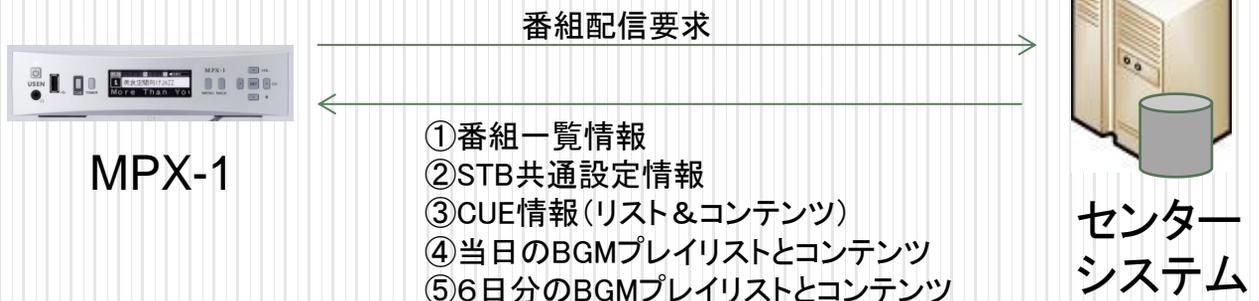


■MPX-1設置の手順

1. 接続テスト

[4ページ]

正常終了でOK

接続失敗の場合は… [8~9ページ]




2. パッケージ設定

[4ページ]

必ず設定すること

ヒヤリングシート [別紙]

(資料)パッケージ一覧
[11~13ページ]



3. 番組変更登録

[5ページ]

変更方法をお客様に説明すること


ヒヤリングシート [別紙]



4. デフォルトBGM設定

[5ページ]

変更方法をお客様に説明すること



5. CUE設定

[6ページ]

利用法をお客様に説明すること



6. タイマー設定

[7ページ]

設定方法をお客様に説明すること

(資料)楽曲が7日間で50%入れ替わるイメージ
[14ページ]

■ 技術設定メニュー


電源OFFの状態から、「MENU」と「SET」を押しながら電源ONすると、技術設定メニューへ入ります。



技術設定メニュー一覧(11ページ)を参照

接続テスト


店舗のルーターから、自動でIPアドレスを取得(DHCP)できる場合は、成功します。

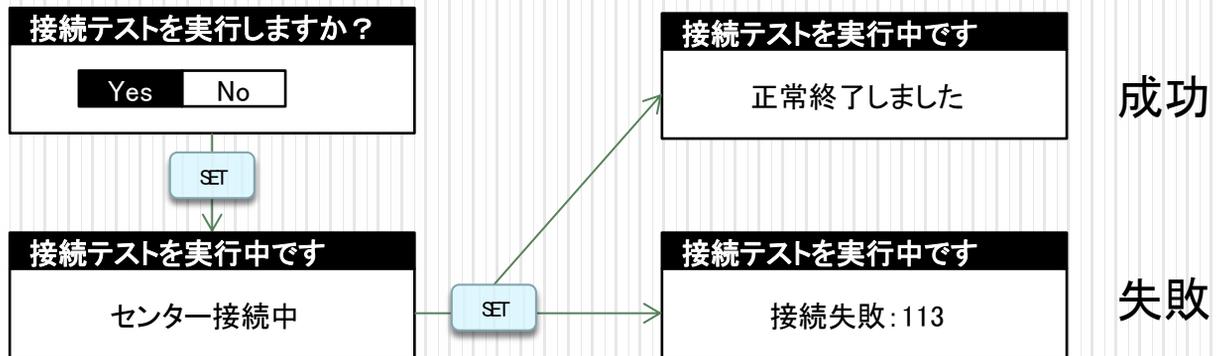

※ 失敗した場合は、P7「接続テストを失敗した場合には・・・」を参照のこと

パッケージ設定

MPX-1を設置する時には、接続テストが成功した後に、必ずパッケージ設定を行います。

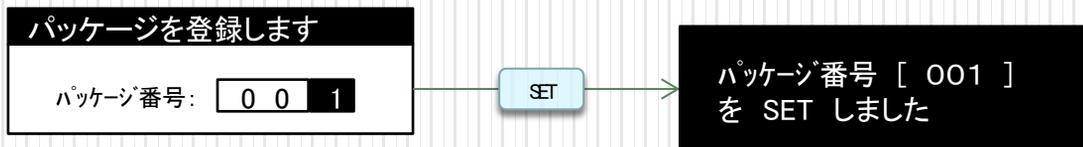

※ヒヤリングシートを参照して、パッケージを選択します。
何を選択すれば良いのか判らない場合は、「001」ベーシックを選択します。
(参考資料) パッケージ一覧 P.10～12

注意: パッケージは必ず選択すること！
選択しないと各種情報をセンターシステムから取得することが出来ません。
デフォルトBGMを繰り返すだけの動作になってしまいます。

注意: 技術設定メニューの操作方法をお客様に説明する必要はありません！

■メニュー設定項目1

通常画面から、「MENU」を1回押すと、通常メニューに入ります。 ※メニュー一覧(11ページ)参照

番組登録変更

ヒヤリングシートを参照して、番組登録変更をします。

特に変更の必要が無い場合は、この手順をスキップしても構いません。

ただし、お客様に番組登録変更の操作方法を必ず説明すること！



デフォルトBGM設定

回線やルーター等が故障した時やLANケーブルが断線した時に動作するバックアップ用のBGMを4種類の中から選択します。



SET

デフォルトBGMをSET

①ライトフュージョン
②イーजीリスニング

V

①ライトフュージョン

②イーजीリスニング

③クラシック

SET

[イーजीリスニング]
をSETしました

工場出荷時は、①が選択されています。
お客様と相談の上で、適宜、変更してください。

- ①ライトフュージョン(18曲)
- ②イーजीリスニング(15曲)
- ③クラシック(19曲)
- ④お琴(9曲)

注意:通常メニューにある項目は、お客様に操作方法を必ず説明してください。
⇒ お客様が設定変更したい時に、技術エスカとならないようにしましょう!

■メニュー設定項目2


CUE 設定

合図音楽として利用できる楽曲を10曲用意しています。

この中から、1曲を選んで設定しておくことで、「CUE」ボタンを押したタイミングで、曲の最初から、店内に放送することが出来ます。また、途中で止めて、元のBGMに戻すことも可能です。

(利用例)

- ・誕生日のお客様へ、ケーキをサーブするタイミングで、バースデイソングを流す。
- ・タイムセールを始めるタイミングで、ローキーのテーマを流す。
- ・別れのワルツ(蛍の光)を流すのは、店舗に残っているお客様の人数によって決める。

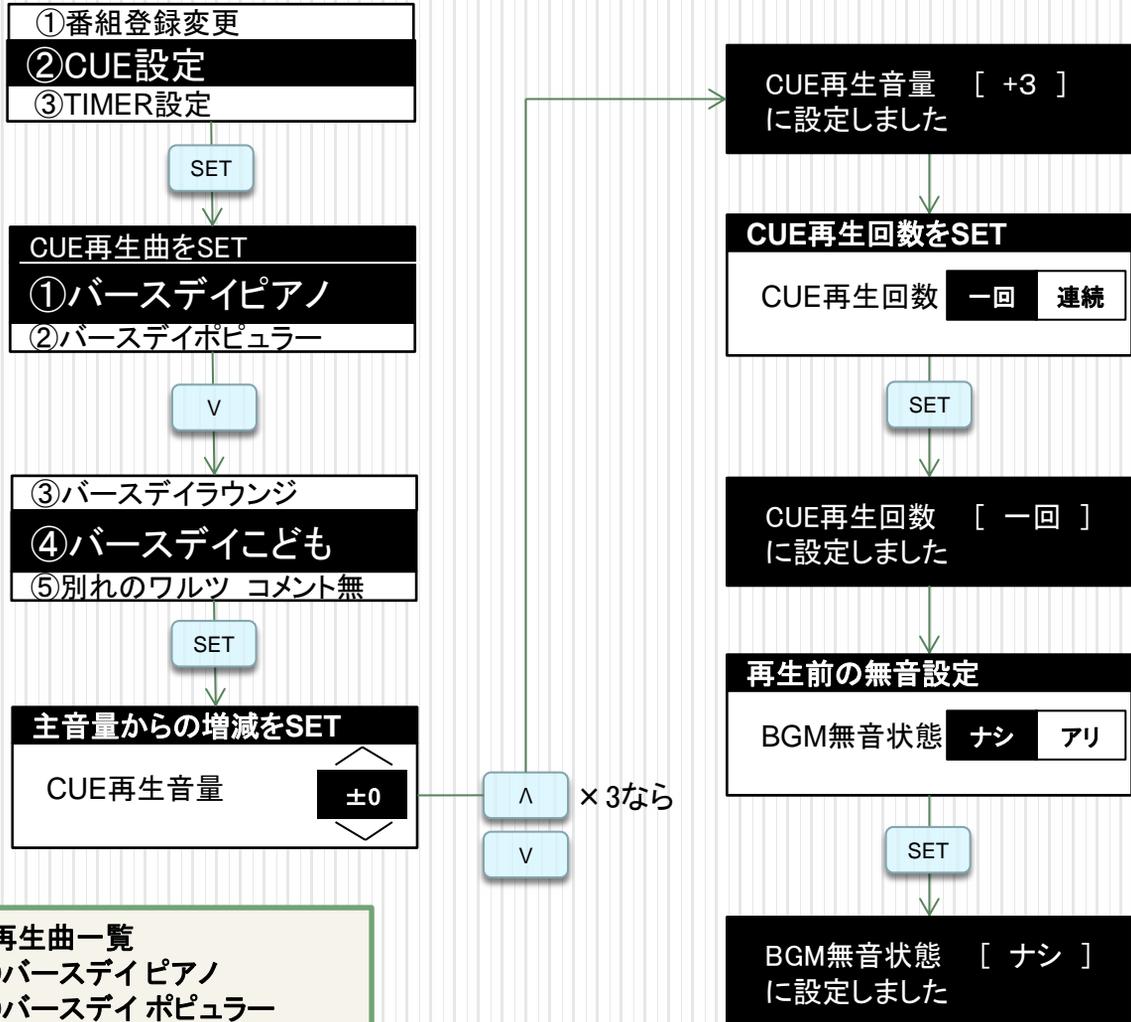

CUE再生曲一覧

- ①バースデイピアノ
- ②バースデイポピュラー
- ③バースデイラウンジ
- ④バースデイこども
- ⑤別れのワルツ コメント無
- ⑥別れのワルツ コメント有
- ⑦ウェディングラウンジ
- ⑧家路
- ⑨ラジオ体操
- ⑩ロッキーのテーマ

(注意)

CUE再生曲をタイマーに設定することは出来ません。

タイマーに設定できるのは、CH1～10に登録した番組です。

例えば……

「20:00閉店なので、19:45になったら、必ず別れのワルツを流す。」
 という場合は、CH10に「00353 別れのワルツ」を登録して、
 後述のタイマー設定をする方が、自動放送されるので便利です。

10曲まで用意しています。

■メニュー設定項目3

TIMER設定

他のチューナーのタイマー設定と同様の機能です。

- ・100個までプログラムできます。
- ・曜日を指定することができます。

全くの同時刻のタイマー設定が複数ある場合は、警告されます。時刻が重複しないように注意しましょう！

(例)以下の様に設定する曜日が一部違っていても、時刻が重複しているため、両方の設定をすることは出来ません。

曜日	時間	CH	VOL
月火水木金土日	10:00	1	35
月—水—金—	10:00	8	35

【警告画面】

TIMERが重複しています

②CUE設定
③**TIMER設定**
④情報一覧

SET

①**TIMER 登録/変更**
②TIMER 一括消去

SET

登録/変更するプログラムを選択

TIME	CH	VOL
■月火水木金土日--:-- -- --		

SET

TIME	CH	VOL
<input type="checkbox"/> 月 <input checked="" type="checkbox"/> 火水木金土日--:-- -- --		

登録/変更するプログラムを選択

TIME	CH	VOL
■月火水木金土日--:-- -- --		
<input type="checkbox"/> 月 <input checked="" type="checkbox"/> 火—木金土日08:30 2 35		

登録されたプログラムは、2段目以降に表示されます。プログラムの変更や修正を行う場合に選択します。
「水曜日以外は、毎朝8:30に2CHをボリューム35で流す」設定

この表示が、常に一番上段にあります。
新たにプログラムを登録するときは、ココを選択します。

更に、水曜日以外は、19:45に10ch 20:00に電源OFFの設定を入れると

TIME	CH	VOL
<input type="checkbox"/> 月火—木金土日08:30 2 35		
<input type="checkbox"/> 月火—木金土日19:45 10 35		
<input type="checkbox"/> 月火—木金土日20:00 OFF 00		

BACK

①**TIMER 登録/変更**
②TIMER 一括消去

V × 3

③**TIMER 個別消去**
④**TIMER 有効/無効**

SET

TIMERの有効/無効を選択

有効 無効

SET

TIMER を [有効] に SET しました

■ 接続失敗の場合は・・・

「接続失敗:エラーコード」が表示されますので、エラーコードによって以下の対処を行います。
対処後、「接続テスト」を実行して成功するまで、繰り返します。

接続テストを実行中です

接続失敗:202

失敗

接続テストを実行中です

正常終了しました

成功

402: 施錠中

センターサーバーが、UNISデータを参照して、そのチューナーは施錠されていると判断した場合にこのエラーが発生します。主に、解約となった顧客のチューナーを接続すると発生します。
強制施錠後の緊急解除の場合は、事務センターへご相談ください。

202: センターでの処理が異常終了しました

409: センターがメンテナンス中です

503: センターが配信準備中です

上記のエラーの場合は、チューナーや店舗のネットワーク異常ではありません。
センターシステムのメンテナンスが発生しています。

※毎日、定時メンテナンス が 22:00～26:00 に行われています。

センターシステムの障害時には、障害速報メールが着ますので、内容をご確認ください。
上記以外の場合は、ネットワーク管理部へお問い合わせください。

110: 接続タイムアウト

全く通信出来ていないことを意味します。

先ず、店舗のPCでインターネット接続が出来ているか確認します。

【PCでは、インターネット接続出来る場合の原因】

- ①チューナーから配線したLANケーブルの抜け、断線、LANコネクタ不良。
- ②チューナーを接続しているルーターやHUBの故障、ポート不良。

【対処方法】

- ①LANケーブル配線の確認、交換。
- ②ルーター・HUBの確認、接続ポートの変更。電源の入れ直し。

PCでインターネット接続出来ない。もしくは、その確認ができない場合は、
上記の①②に加えて、以下の③④の対処も試す。

- ③回線の故障やメンテナンス等がないか？回線事業者（NTT・KDDIなど）に問い合わせる。
- ④インターネットプロバイダーへ問い合わせる。

130: DHCP取得不可

チューナーが、店舗のルーターに対して、IPを要求したが、取得できなかった。

【原因】 ルーターが、固定IPの設定になっている場合に発生します。

【対処方法】

1. 店舗でインターネット接続するための設定情報をお客様に教えていただく。
※ヒヤリングシートを確認して、
「システムエンジニア、またはネットワークエンジニアがいる」場合は、
その方に連絡して、以下の内容を聞きます。

ネットワーク情報	
IPアドレス	. . .
サブネットマスク	. . .
ゲートウェイ	. . .
DNS	. . .

2. 技術設定メニューへ入ります。
(電源OFFの状態から、「MENU」と「SET」を押しながら電源ON)
3. 「④IP設定」を選択して、IP設定方法を「自動(DHCP)」から、「手動」に変更する。
4. 「IPアドレス」・「サブネットマスク」・「ゲートウェイ」を設定します。
5. 「⑤DNS設定」を選択して、DNS設定方法を「自動(DHCP)」から、「手動」に変更する。
6. 「プライマリ」・「セカンダリ」・「ターシャリ」を設定します。
※ 通常「プライマリ」のみ設定すれば良い。
7. 「ネットワーク変更を適用しますか？」の画面で、「Yes」を選択。 ⇒再起動されます。
8. メニューから「接続テスト」を実行し、成功することを確認します。

【設定画面】

技術設定メニュー

③接続先設定
④IP設定
⑤DNS設定

SET

IP 設定方法を選択
自動(DHCP) 手動

SET

①IPアドレス設定
②サブネットマスク設定

SET

IP アドレスの設定
192. 168. 001. 04 2

SET

[192. 168. 1. 42] を SET しました

※サブネットマスク、ゲートウェイ、DNSも同様に設定を行う。

BACK

ネットワーク変更を適用しますか？
No Yes

■メニュー一覧

- ①番組登録変更
- ②CUE設定
- ③TIMER設定

- ①登録/変更
- ②一括消去
- ③個別消去
- ④TIMERの有効無効

- ④情報一覧
- ⑤デフォルトBGM設定
- ⑥接続テスト
- ⑦エラー一覧
- ⑧各種設定

- ①最大音量設定
- ②AUX設定

- ①モード切替
- ②Auto Aux切替時間
- ③Auxレベル設定

- ③TIMER変更禁止
- ④Stereo/Mono設定
- ⑤ACアウトレット設定
- ⑥トーンコントロール設定
- ⑦バランス設定
- ⑧時刻設定
- ⑨輝度設定
- ⑩無線LAN設定 (リモコン用設定)
- ⑪アクセスポイント設定 (リモコン用設定)
- ⑫Bluetooth設定 (リモコン用設定)
- ⑬各種設定の初期化

■技術設定メニュー一覧

①パッケージ設定

初期導入時に指定番号のパッケージを
ユーザパッケージとしてダウンロードします。

②接続テスト

センターとの接続テストを行います。

③接続先設定

ファイルダウンロード及び、
ファイルアップロード用URLを設定します。

④IP設定

チューナーのIPアドレス等を設定します。

⑤DNS設定

DNS(Domain Name System)サーバを設定します。

⑥時刻修正

チューナーの時刻修正をします。

⑦PROXY

PROXYサーバを設定します。

⑧MTU

MTP(Media Transfer Protocol)を設定します。

⑨帯域制御

チューナーの通信速度を設定します。

⑩死活インターバル

チューナーとセンター間の
死活確認のインターバル時間を表示します。

⑪ダウンロードインターバル

センターからチューナーへの
ダウンロードのインターバル時間を表示します。

⑫アップロードインターバル

チューナーからセンターへの
アップロードのインターバル時間を表示します。

⑬配信禁止時間設定

インターネットとの通信を禁止する時間帯を指定できます。

⑭工場出荷時設定

チューナーの全ての設定を工場出荷時の状態に戻します。

⑮総通電時間

チューナーの総通電時間を表示します。

■問合せ先

ネットワーク管理部

東日本ネットワーク管理課
西日本ネットワーク管理課

03-5489-1004
06-6643-5011

パッケージ 001 ベーシック	
1	00001 週間 USEN HIT J-POPランキング
2	00002 週間 USEN HIT 洋楽ランキング
3	00004 週間 USEN HIT 演歌/歌謡曲ランキング
4	00045 歌謡☆ヒットパレード
5	00083 洋楽☆ヒットパレード
6	00180 ジャズ・スタンダード
7	00263 くつろぎのイージーリスニング
8	00282 USEN Hits インスト
9	00197 やさしいクラシック
10	00353 別れのワルツ

パッケージ 003 J-POP	
1	00001 週間 USEN HIT J-POPランキング
2	00008 最新☆J-POP
3	00045 歌謡☆ヒットパレード
4	00017 R30 Hits
5	00018 R40 Hits
6	00051 J-R & B
7	00065 GIRLS J-POP
8	00064 ホットドライブ J-POP
9	00062 ラヴバラード J-POP
10	00063 ラヴソング J-POP (ミドル〜アップ)

パッケージ 005 POPS/ROCK	
1	00002 週間 USEN HIT 洋楽ランキング
2	00009 最新☆洋楽
3	00083 洋楽☆ヒットパレード
4	00095 ROCK
5	00111 CONTEMPORARY VOCAL
6	00099 GIRLS ROCK
7	00112 ラヴバラード 洋楽
8	00113 ホットドライブ 洋楽
9	00109 Organic SSW ~Slow Life Music~ (デイ)
10	00102 オールディーズ

パッケージ 007 CLUB/DANCE MUSIC	
1	00136 HOUSE MUSIC (125bpm)
2	00145 HOUSE CLASSICS
3	00165 LOUNGE MUSIC (デイ)
4	00169 リラクゼーション LOUNGE
5	00098 Electronic Dance Music
6	00143 ユーロビート
7	00140 TRANCE
8	00084 懐かしのディスコ☆ヒット
9	00057 J-DANCE
10	00127 JAZZY HIP HOP

パッケージ 009 JAZZ/FUSION	
1	00180 ジャズ・スタンダード
2	00181 モダン・ジャズ
3	00183 ジャズ・ヴォーカル (スロー〜ミドル)
4	00184 ジャズ・ヴォーカル (ミドル〜アップ)
5	00185 ピアノ・トリオ
6	00186 スロー・ジャズ
7	00196 美食空間向けJAZZ
8	00191 スムース・ジャズ (インスト)
9	00154 salon jazz
10	00187 J-POP JAZZ COVERS

パッケージ 002 個別設定	
1	00554 ステレオ調整
2	00553 チャンネル未登録
3	00553 チャンネル未登録
4	00553 チャンネル未登録
5	00553 チャンネル未登録
6	00553 チャンネル未登録
7	00553 チャンネル未登録
8	00553 チャンネル未登録
9	00553 チャンネル未登録
10	00553 チャンネル未登録

パッケージ 004 演歌/歌謡曲	
1	00004 週間 USEN HIT 演歌/歌謡曲ランキング
2	00071 演歌
3	00045 歌謡☆ヒットパレード
4	00044 ヤング☆ナツメロ
5	00019 R50 Hits
6	00073 大漁☆演歌名曲選
7	00077 昭和の歌謡ポップス
8	00081 フォーク
9	00068 J-A.O.R. ~ニューミュージック~
10	00067 大人のJ-POPカバー

パッケージ 006 BLACK MUSIC	
1	00123 R & B
2	00124 R & B CLASSICS
3	00129 Organic Soul
4	00125 HIP HOP
5	00126 HIP HOP CLASSICS
6	00130 ソウル
7	00170 usen for Free Soul
8	00132 ファンク
9	00134 LOVERS ROCK
10	00133 レゲエ

パッケージ 008 CAFÉ/LOUNGE	
1	00146 カフェ・ミュージック
2	00147 カフェ・ミュージック (フェミニン)
3	00157 スロウ・ボサノヴァ ~シエスタ~ (デイ)
4	00159 ボサノヴァ (デイ)
5	00154 salon jazz
6	00156 salon classic (Instrumental)
7	00101 SOFT ROCK
8	00106 Colorful Pop Styling
9	00111 CONTEMPORARY VOCAL
10	00109 Organic SSW ~Slow Life Music~ (デイ)

パッケージ 010 CLASSIC	
1	00197 やさしいクラシック
2	00199 ヒーリング・クラシック
3	00200 クラシック・ピアノ
4	00201 モーニング・クラシック (小鳥の声入)
5	00209 クリニック向けClassic Compilation
6	00156 salon classic (Instrumental)
7	00203 バロック
8	00198 ライト・クラシック
9	00037 モーツァルト
10	00038 ショパン

パッケージ 011 HEALING	
1	00226 ファンシー・オルゴール
2	00216 ミュージック・セラビー ～心の癒し～
3	00214 ヒーリングミュージック ～癒し音楽～
4	00213 ヒーリング・ベスト・セレクション
5	00217 ヒーリング・ヴォイス
6	00222 Piano Compilation (スロー～ミドル)
7	00224 Guitar Compilation (スロー～ミドル)
8	00201 モーニング・クラシック (小鳥の声入)
9	00230 モーニングBGM (小鳥の声入)
10	00232 森林浴

パッケージ 013 イージーリスニング	
1	00263 くつろぎのイージーリスニング
2	00268 イージーリスニング・アコースティック
3	00266 ハートフル・ストリングス
4	00276 ピアノアンサンブル J-POP
5	00271 J-POPボサノヴァBGM
6	00187 J-POP JAZZ COVERS
7	00277 ピアノBGM
8	00279 ハーブBGM
9	00230 モーニングBGM (小鳥の声入)
10	00226 ファンシー・オルゴール

パッケージ 015 ファミリー/キッズ/マタニティ	
1	00226 ファンシー・オルゴール
2	00210 ファンシー・オルゴール・クラシック
3	00227 ファンシー・オルゴール for KIDS
4	00337 おとぎの国の音楽
5	00336 どんぐりの森のメロディ
6	00341 HAPPY♪KIDDY SONGS
7	00340 最新☆ティーンズ・ポップス
8	00343 うたってあそぼ♪
9	00339 みんなだいすき♪キッズ・ソング
10	00342 おやすみ赤ちゃん

パッケージ 017 居酒屋スタンダード	
1	00180 ジャズ・スタンダード
2	00181 モダン・ジャズ
3	00196 美食空間向けJAZZ
4	00183 ジャズ・ヴォーカル (スロー～ミドル)
5	00263 くつろぎのイージーリスニング
6	00304 お琴の調べ
7	00072 演歌名曲選
8	00315 ハナハナ島唄
9	00013 J-POP 2000's Hits
10	00044 ヤング☆ナツメロ

パッケージ 019 ナイト・ハイデンション	
1	00013 J-POP 2000's Hits
2	00064 ホットドライブ J-POP
3	00057 J-DANCE
4	00020 洋楽 2000's Hits
5	00113 ホットドライブ 洋楽
6	00123 R&B
7	00098 Electronic Dance Music
8	00136 HOUSE MUSIC (125bpm)
9	00140 TRANCE
10	00143 ユーロビート

パッケージ 012 WORLD MUSIC	
1	00159 ボサノヴァ (デイ)
2	00254 ハワイアン
3	00249 イタリアン・ポップス
4	00250 カンツォーネ
5	00246 フレンチ・ポップス
6	00247 フレンチBGM
7	00242 サルサ
8	00243 ラテンBGM
9	00237 K-POP
10	00240 チャイニーズBGM

パッケージ 014 和風	
1	00307 お琴BGM (ヒット歌謡曲)
2	00304 お琴の調べ
3	00305 お琴BGM (箏曲)
4	00309 和風BGM(ミドル～アップ)
5	00219 和風ヒーリング
6	00320 祭囃子
7	00315 ハナハナ島唄
8	00316 沖縄風三線BGM
9	00314 琉球民謡 (ミドル～アップ)
10	00311 津軽民謡

パッケージ 016 カフェ・スタンダード	
1	00146 カフェ・ミュージック
2	00147 カフェ・ミュージック (フェミニン)
3	00111 CONTEMPORARY VOCAL
4	00123 R&B
5	00154 salon jazz
6	00186 スロー・ジャズ
7	00157 スロウ・ボサノヴァ ～シエスタ～ (デイ)
8	00159 ボサノヴァ (デイ)
9	00165 LOUNGE MUSIC (デイ)
10	00136 HOUSE MUSIC (125bpm)

パッケージ 018 ナイト・スタンダード	
1	00001 週間 USEN HIT J-POPランキング
2	00002 週間 USEN HIT 洋楽ランキング
3	00004 週間 USEN HIT 演歌/歌謡曲ランキング
4	00017 R30 Hits
5	00018 R40 Hits
6	00019 R50 Hits
7	00071 演歌
8	00077 昭和の歌謡ポップス
9	00102 オールディーズ
10	00265 スクリーン・ミュージック

パッケージ 020 ヘアサロン・スタンダード	
1	00009 最新☆洋楽
2	00123 R&B
3	00170 usen for Free Soul
4	00111 CONTEMPORARY VOCAL
5	00112 ラヴバラード 洋楽
6	00109 Organic SSW ～Slow Life Music～ (デイ)
7	00136 HOUSE MUSIC (125bpm)
8	00165 LOUNGE MUSIC (デイ)
9	00154 salon jazz
10	00157 スロウ・ボサノヴァ ～シエスタ～ (デイ)

パッケージ 021 リラクゼーション・スタンダード	
1	00214 ヒーリングミュージック ～癒し音楽～
2	00215 癒し空間BGM ～α波の誘い～
3	00216 ミュージック・セラピー ～心の癒し～
4	00299 シーサイドBGM (波の音入)
5	00226 ファンシー・オルゴール
6	00263 くつろぎのイーージーリスニング
7	00197 やさしいクラシック
8	00199 ヒーリング・クラシック
9	00112 ラヴバラード 洋楽
10	00158 スロウ・ボサノヴァ ～シエスタ～ (ナイト)

パッケージ 023 小売スタンダード	
1	00001 週間 USEN HIT J-POPランキング
2	00282 USEN Hits インスト
3	00263 くつろぎのイーージーリスニング
4	00269 イージーリスニング・カジュアル
5	00164 ライト・ラウンジBGM
6	00161 ボサノヴァBGM
7	00182 ライト・ジャズ
8	00194 ライト・フュージョン
9	00272 彩食BGM
10	00353 別れのワルツ

パッケージ 025 宿泊施設スタンダード	
1	00263 くつろぎのイーージーリスニング
2	00197 やさしいクラシック
3	00266 ハートフル・ストリングス
4	00214 ヒーリングミュージック ～癒し音楽～
5	00156 salon classic (Instrumental)
6	00219 和風ヒーリング
7	00304 お琴の調べ
8	00230 モーニングBGM (小鳥の声入)
9	00180 ジャズ・スタンダード
10	00233 小鳥の声

パッケージ 027 アミューズメント・スタンダード	
1	00001 週間 USEN HIT J-POPランキング
2	00002 週間 USEN HIT 洋楽ランキング
3	00013 J-POP 2000's Hits
4	00020 洋楽 2000's Hits
5	00352 スポーツ&フィットネス 洋楽
6	00064 ホットドライブ J-POP
7	00113 ホットドライブ 洋楽
8	00140 TRANCE
9	00143 ユーロビート
10	00295 アミューズメント・コーナー向けBGM

パッケージ 029 オフィス・スタンダードB	
1	00548 Concentration ～働く人の集中力UP～
2	00301 オフィスBGM (powered by KOKUYO) (デイ)
3	00552 ノー残業デーアナウンス (ナイト)
4	00266 ハートフル・ストリングス
5	00223 Piano Compilation (ミドル～アップ)
6	00199 ヒーリング・クラシック
7	00177 soft jazz
8	00272 彩食BGM
9	00228 ペット用ヒーリングBGM
10	00350 ラジオ体操第1

パッケージ 022 アパレル・スタンダード	
1	00136 HOUSE MUSIC (125bpm)
2	00165 LOUNGE MUSIC (デイ)
3	00098 Electronic Dance Music
4	00129 Organic Soul
5	00111 CONTEMPORARY VOCAL
6	00106 Colorful Pop Styling
7	00099 GIRLS ROCK
8	00109 Organic SSW ～Slow Life Music～ (デイ)
9	00092 ランチタイム 洋楽
10	00146 カフェ・ミュージック

パッケージ 024 医療機関スタンダード	
1	00226 ファンシー・オルゴール
2	00263 くつろぎのイーージーリスニング
3	00197 やさしいクラシック
4	00209 クリニック向けClassic Compilation
5	00276 ピアノアンサンブル J-POP
6	00222 Piano Compilation (スロー～ミドル)
7	00230 モーニングBGM (小鳥の声入)
8	00213 ヒーリング・ベスト・セレクション
9	00112 ラヴバラード 洋楽
10	00157 スロウ・ボサノヴァ ～シエスタ～ (デイ)

パッケージ 026 冠婚葬祭式場スタンダード	
1	00205 セレモニー・クラシック
2	00210 ファンシー・オルゴール・クラシック
3	00279 ハーブBGM
4	00222 Piano Compilation (スロー～ミドル)
5	00199 ヒーリング・クラシック
6	00276 ピアノアンサンブル J-POP
7	00062 ラヴバラード J-POP
8	00112 ラヴバラード 洋楽
9	00111 CONTEMPORARY VOCAL
10	00046 Happy Wedding Selection

パッケージ 028 オフィス・スタンダード A	
1	00301 オフィスBGM (powered by KOKUYO) (デイ)
2	00548 Concentration ～働く人の集中力UP～
3	00037 モーツァルト
4	00223 Piano Compilation (ミドル～アップ)
5	00549 メンタルケア ～うつに寄り添う音楽～
6	00173 ジャズ・ステーション (デイ)
7	00194 ライト・フュージョン
8	00552 ノー残業デーアナウンス (ナイト)
9	00350 ラジオ体操第1
10	00359 ロッキーマのテーマ

パッケージ 030 オフィス・スタンダードC	
1	00548 Concentration ～働く人の集中力UP～
2	00301 オフィスBGM (powered by KOKUYO) (デイ)
3	00228 ペット用ヒーリングBGM
4	00230 モーニングBGM (小鳥の声入)
5	00156 salon classic (Instrumental)
6	00161 ボサノヴァBGM
7	00263 くつろぎのイーージーリスニング
8	00194 ライト・フュージョン
9	00552 ノー残業デーアナウンス (ナイト)
10	00356 家路

(資料) ケーブル440には有るが、MPX-1には無いチャンネルのリスト

CHアドレス	CH名
A01	リクエスト J-POP
A02	リクエスト 歌謡曲総合
A03	リクエスト 演歌／歌謡曲
A04	リクエスト 演歌／歌謡曲
A05	リクエスト J-POP／洋楽
A16	小鳥の声／別れのワルツ
A17	特選！全国民謡
E17	BBC (イギリス)
E18	VOA (アメリカ)
E19	RFI (フランス)
A25	週間 USEN HIT インディーズ・ランキング
A31	週間 USEN HIT アニメ・ランキング
C04	HOUSE NATION
C25	JAZZ (diskunion)
C26	a-FAN FAN／100%金月真美
C27	最新☆インディーズ
C29	FM COCOLO (大阪)
C30	NORTH WAVE (札幌)
C31	J-WAVE (東京)
C32	FMヨコハマ (横浜)
C33	ZIP-FM (名古屋)
C34	FM802 (大阪)
C35	cross fm (福岡)
C36	ラジオNIKKEI第1
G36	ラジオNIKKEI第2
C39	リクエスト・アニメ
G40	YES・fm (大阪)

CHアドレス	CH名
H20	ネパール・ポップス
H24	韓国BGM
H30	サンバ
D31	インド・ポップス
H31	インド楽器演奏
D32	タイBGM
D33	タイ・ポップス
H33	フラメンコ
D34	フィリピン・ポップス
H34	メキシコ
D38	中国ポップス
H38	中国民族音楽
D39	香港ポップス
H40	韓国演歌・歌謡
I12	沖野修也 presents Music in The Room
I35	CLUB JAZZ
I36	IDÉE Records
I39	Bonjour Records
J28	客の呼び込みコメント
J31	お知らせコメント (酒・たばこ)
J33	ATM向けBGM (防犯コメント入)
J34	電話保留コメント
K01	時間のお知らせ
K04	天気予報
K08	JBS日本福祉放送
K16	台湾歌謡曲
K18	駐車場コメント
K24	エスカレーター案内コメント (晴)
K25	エスカレーター案内コメント (雨)
K40	韓国民謡

リクエスト
ラジオ・リアルタイム番組
その他

(資料) 楽曲が7日間で50%入れ替わるイメージ

